


DN2021

POWER SUPPLY/12VDC/3A

Системы оценки, блоки питания

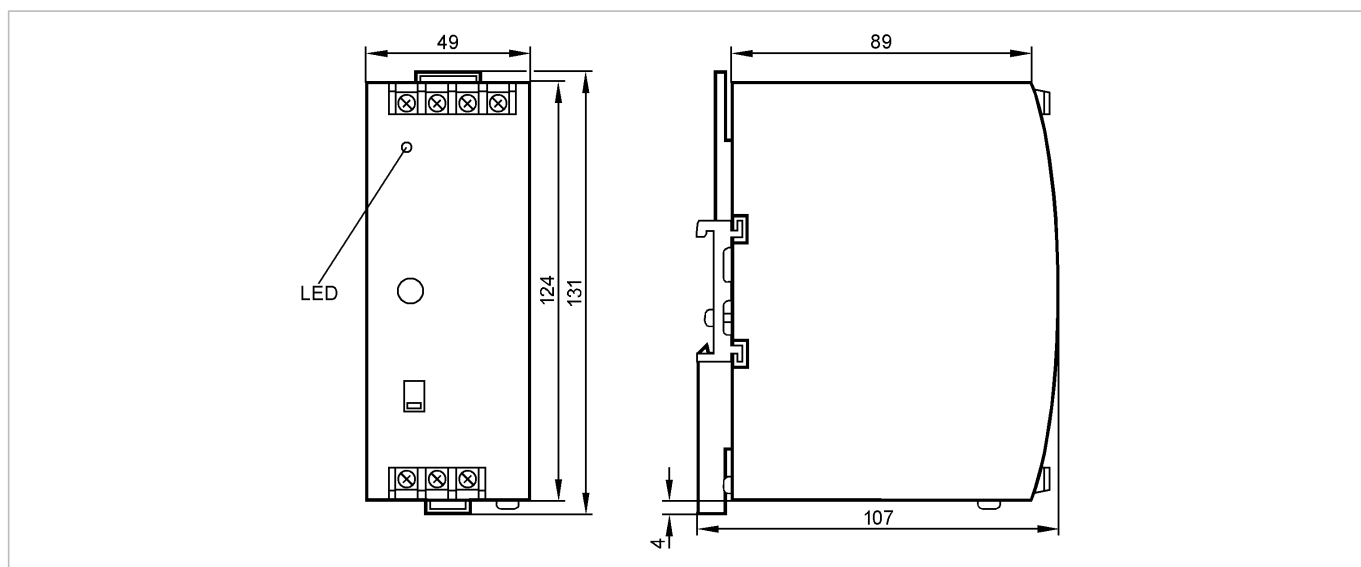

CE

Характеристики

Импульсный блок питания 12 В DC

импульсный блок питания

Регулируемый выходной ток 3 А

Область применения

Применение: регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК

Электронные данные

Диапазон напряжения на входе [V]	85...132 AC / 176...264 AC
Номинальное напряжение [V]	115 / 230 AC
Номинальная частота [Hz]	47...63
Выходное напряжение [V]	12...15 DC ($\pm 2\%$) *) по SELV/PELV
Выходной ток [A]	3
Остаточная пульсация [%]	< 0,2
Пиковый ток при включении [A]	< 25
КПД [%]	87
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да
готовность к работе после подключения питания [ms]	< 20
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K]	1,5 (60...70 °C)
Время работы при отключении питания [ms]	> 20
Класс защиты	I
Защита от перенапряжения (OVP) [V]	21

Выходы

Выход: Регулируемый выходной ток 3 А

Условия эксплуатации



DN2021

POWER SUPPLY/12VDC/3A

Системы оценки, блоки питания

Температура окружающей среды	[°C]	-10...60
Степень защиты		IP 20

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость		EN 50081-1 EN 61000-6-2
MTTF	[лет]	290

Механические данные

Материал		алюминий
Монтаж		Рейка TH35 (по стандарту EN 60715)
Вес	[kg]	0,511

Дисплеи / Элементы управления


Функции дисплея	LED	зелёный: выходное напряжение
-----------------	-----	------------------------------

электрическое подключение

Электрическое подсоединение		клеммы 1,5 до 6 мм ²
-----------------------------	--	---------------------------------

Назначение жил кабеля при подключении

1: первичный, 2: вторичный



Примечания

Примечания		*) регулируемый Классы защиты по IEC 60536
Упаковочная величина	[штука]	1