


заменено на: DN4033



- 1: красный светодиод
- 2: Кнопка сброса
- 3: соединительный кабель от перегрузки
- 4: Соединительный кабель: работа в одиночном / параллельном режиме
- 5: с потенциометром
- 6: Зелёный светодиод

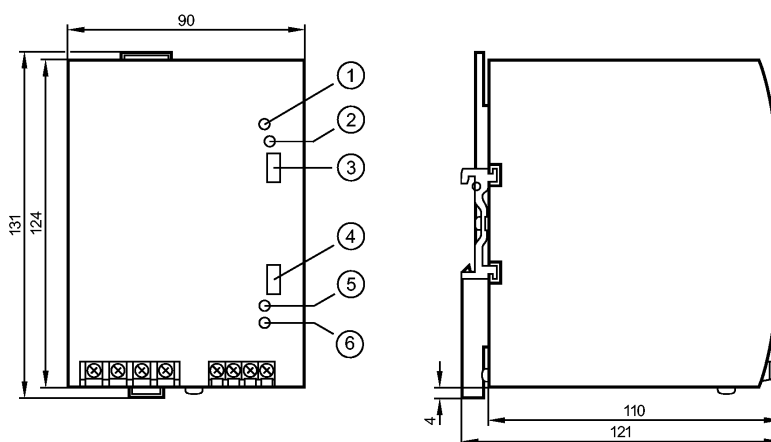

Характеристики

Блок питания 24 V DC, импульсный

импульсный блок питания

допустимая перегрузка настраивается

Einzel- oder Parallelbetrieb einstellbar

Регулируемый выходной ток 10 A

Область применения

Применение: регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК

Электронные данные

Диапазон напряжения на входе [V]	340...576 AC / 450...820 DC
Номинальное напряжение [V]	3 x 400...500 AC
Номинальная частота [Hz]	47...63
Выходное напряжение [V]	24...28 DC (±2% *) по SELV/PELV
Выходной ток [A]	10 (24 V / 240 W)
Остаточная пульсация [%]	< 0,1
Пиковый ток при включении [A]	< 25
КПД [%]	90 (400 V AC, 24 V / 10 A)
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K]	12 (60...70 °C)
Время работы при отключении питания [ms]	> 24
Класс защиты	I
Время задержки при включении [ms]	20

DN2033

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Системы оценки, блоки питания

Защита от перенапряжения (OVP) [V]	35
---------------------------------------	----

Выходы

Выход	Регулируемый выходной ток 10 A
-------	--------------------------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...70
Степень защиты	IP 20

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 50081-1 EN 61000-6-2
MTTF [лет]	155

Механические данные

Материал	алюминий
Монтаж	Рейка TH35 (по стандарту EN 60715)
Вес [kg]	1,145


Дисплеи / Элементы управления

Функции дисплея LED	зелёный: напряжени на выходе; красный: горит при перегрузке, мерцает при коротком замыкании
------------------------	---

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	клеммы 1,5 до 6 mm ²
-----------------------------	---------------------------------

Назначение жил кабеля при подключении

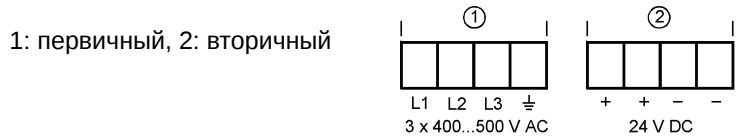

Примечания

Примечания	*) регулируемый Классы защиты по IEC 60536
Упаковочная величина [штука]	1

Другие данные

допустимая перегрузка	Настраиваемый переключкой на передней панели. В позиции "ON" прибор выключается в течение 4 с. После перегрузки (загорается красный светодиод). Сброс настроек посредством нажатия на кнопку на передней панели или после отключения > 1 мин.
-----------------------	---

заменено на: DN4033