


E10013

SDOAJ040PLSFKPG

Технология соединения

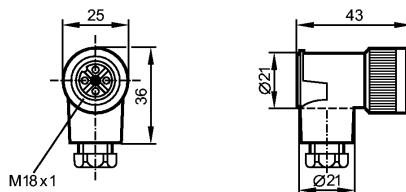

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъем M18

клеммы

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		20...250 AC/DC
Номинальный ток [A]		4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-40...85
Степень защиты		IP 65


Механические данные

Исполнение		угловой
Материал		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		РА (полиамид)
Вес [kg]		0,031

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm² (Ø 6...8 mm)

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1