


E10136

SDOGH042PLSFKPG

Технология соединения

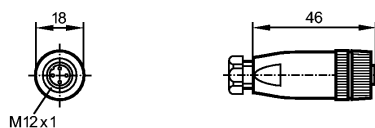

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

клеммы

Электронные данные

Электрическое исполнение

DC PNP

Рабочее напряжение [V]

10...30 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-40...85

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Исполнение

прямой

Материал

PA (полиамид)

Материал накидной гайки

PA (полиамид)

Вес [kg]

0,015

Дисплей / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED

желтый

Рабочий режим LED


зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

клеммы; ...0,75 mm² (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1