


## E11043

SDOAL070PLSFKPG

Технология соединения

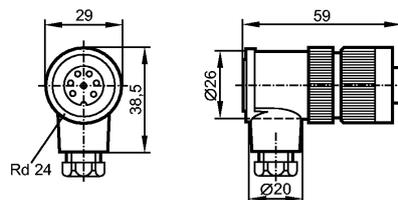

Made in Germany

### Характеристики

Гнездо с кабелем

разъём Rd24

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

250 AC / 300 DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-40...100

Степень защиты

IP 67

### Механические данные

Исполнение

угловой

Материал

PBT (полибутилентерефталат)

Материал накидной гайки

PA (полиамид)

Вес [kg]



0,045

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение

клеммы; ...2,5 mm<sup>2</sup> (Ø 6...8 mm)

### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1