


E11144

SSTGH040MSSFKSK

Технология соединения

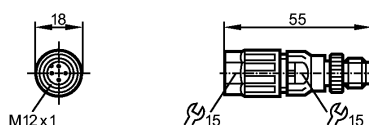

Made in Germany

Характеристики

Штекер с клеммами

Разъём M12

клеммы

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	250 AC/DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 67


Механические данные

Исполнение	прямой
Материал	PA 6.6
Материал накидной гайки	цинк; никелированн.
Вес [kg]	0,015

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	клеммы; многослойная изоляция, кабельная крестообразная секция 0,34...0,75 mm ² , каркасная изоляция кабеля выполнена: PVC поливинилхлорид, PE (Ø ...2,5 mm), кабельная оболочка Ø 4...7,5 mm
-----------------------------	--

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---