


## E11145

SDOGH040MSSFKSK

Технология соединения

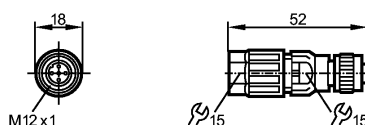

Made in Germany

### Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

клеммы

### Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

250 AC/DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...60

Степень защиты

IP 67

### Механические данные

Исполнение

прямой

Материал

PA 6.6

Материал накидной гайки

PA 6.6

Вес [kg]


0,013

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение

клеммы; многослойная изоляция, кабельная крестообразная секция 0,34...0,75 mm<sup>2</sup>, каркасная изоляция кабеля выполнена: PVC поливинилхлорид, PE (Ø ...2,5 mm), кабельная оболочка Ø 4...7,5 mm

### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1