


**E11569**

Safety splitter box

Технология соединения

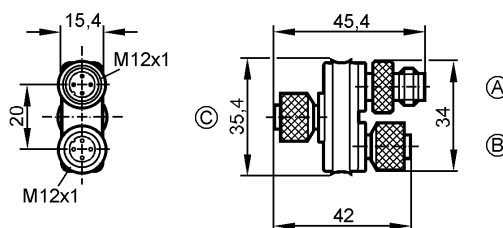

**Характеристики**

T-образный разветвитель для модулей безопасности

Тройник для псевдопоследовательного подключения датчиков безопасности

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	2 входа / 1 выход
Рабочее напряжение [V]	30 AC / 36 DC
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]	4
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A]	4

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 68


**Механические данные**

Исполнение	Гнездо M12 - 1 разъём M12 / 1 гнездо M12
Материал	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
Вес [kg]	0,031

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение	Разъём M12
-----------------------------	------------

**Назначение жил кабеля при подключении**

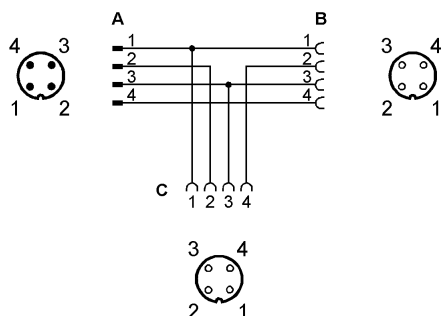

**Примечания**

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---