


E20228

FE-00-P-A-R3

Оптоволоконный кабель

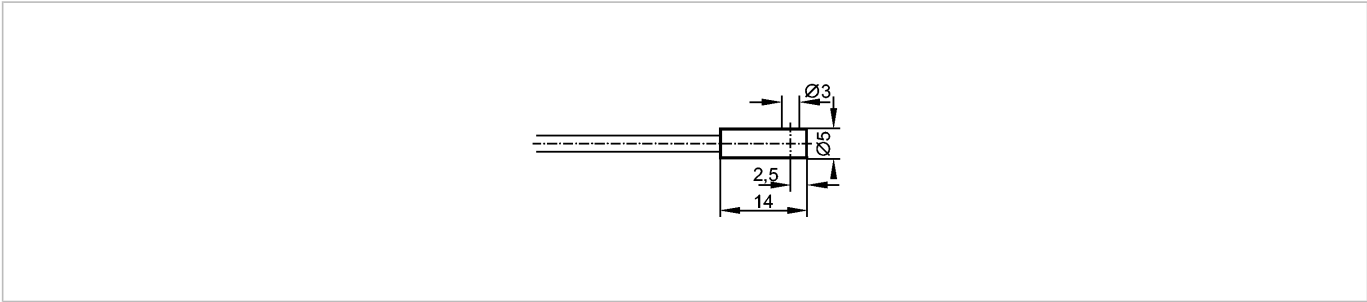

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер
Ø 5 mm
Усилитель Расстояние срабатывания
OKF 120 mm
OUF 120 mm
OOF 400 mm


Диапазон контроля

Расстояние срабатывания	OKF: 120 mm / OUF: 120 mm / OOF: 400 mm
-------------------------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...80
-----------------------------------	----------

Механические данные

Исполнение	угловой
Длина [mm]	600
Мин. радиус изгиба [mm]	20
расположение оптических волокон	
Оптоволокно-световод	стекло
Чувствительная головка	алюминий
Кожух	PVC (поливинилхлорид)
Вес [kg]	0,053

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	E20104
------------------------------------	--------

Примечания

Примечания	90°- преломление светового луча
Упаковочная величина [штука]	1