


E30394

GATEWAY PROFIBUS DP

Принадлежности

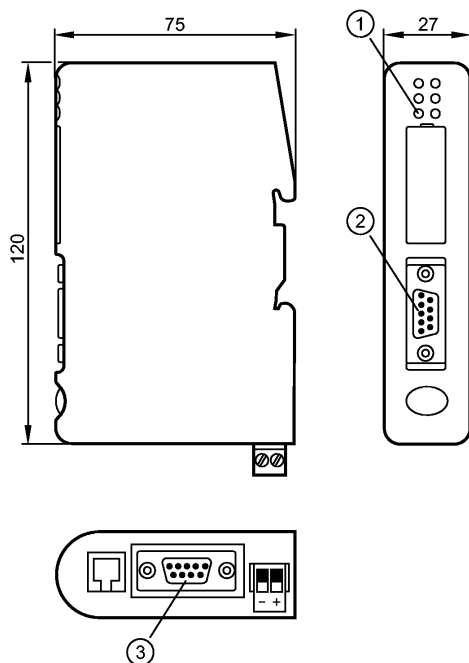

- 1: светодиод
- 2: Profibus-DP-интерфейс
- 3: интерфейс передачи данных

Made in Sweden



Характеристики

Profibus-DP Gateway для efector octavis	
электрически изолированный интерфейс Profibus RS-485	
Автоматическое определение скорости передачи Profibus	
Серийный интерфейс к полевому устройству	
Монтаж на DIN-рейке	

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	24 DC
Потребление тока [mA]	< 300

интерфейсы

Интерфейс передачи данных	серийный интерфейс к полевому устройству RS-232 / RS-422 / RS-485; с настройкой от 1200...57600 bit/s
---------------------------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-5...55
Степень защиты	IP 20

Механические данные

Материал	пластмасса
Вес [kg]	0,237

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

Другие данные

Интерфейс Fieldbus	Profibus DP (автоматическое определение скорости передачи 9600 бит/с...12 Мбит/с)
--------------------	---