


## E7007S

Front panel mounted E-Stop

AS-i Безопасность в работе

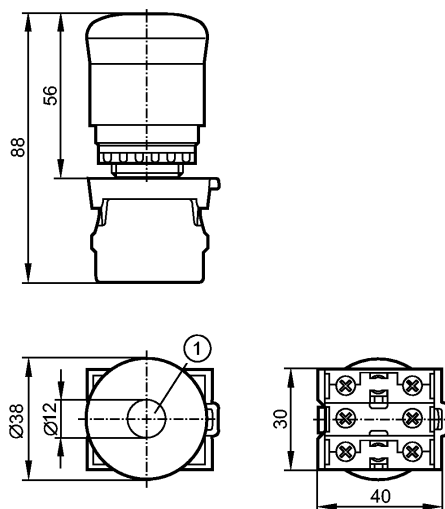

1: красный светодиод

Made in Germany



### Характеристики

Кнопка аварийной остановки с подсветкой

крепеж спереди

сброс путем поворачивания кнопки

2 контакта NC/ 1 красный светодиод

Защита от манипуляций (E-STOP) по EN ISO 13850

### Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 12...30 V AC/DC (LED)

Номинальный ток [A] 0,008...0,015 (LED)

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...70

Степень защиты IP 67 / IP 69K

### Механические данные

Вес [kg] 0,097

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Винтовые клеммники

### Примечания

Примечания Любое монтажное положение

Упаковочная величина [штука] 1