


EVT238

VDOGF030VAS0001E03STGH030VAS

Технология соединения

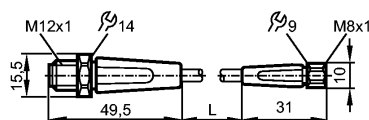

Характеристики

Джамперный кабель

M12 штекер / Гнездо с кабелем M8

без силикона

позолоченные контакты

Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности

Электронные данные

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Электрическое исполнение | | AC/DC |
| Рабочее напряжение [V] | | 50 AC / 60 DC |
| Номинальный ток [A] | | 3 |
| Класс защиты | | III |

Условия эксплуатации

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Температура окружающей среды [°C] | | -25...80, cULus: макс. 50 °C |
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | | 5...80, cULus: макс. 50 °C |
| Степень защиты | | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K |

Механические данные

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Исполнение | | прямой / прямой |
| Материал | | корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; уплотнение: EPDM |
| Материал накидной гайки | | нерж. сталь V4A (1.4404) |
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | | Штекер с кабелем: 0,6...1,5 *) / Гнездо: 0,3...0,5 |
| Пригодность для кабельной цепи | | <p>Радиус изгиба в случае движения кабеля:</p> <p>миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением</p> <p>Скорость перемещения: - 5 m/s²</p> <p>Циклы изгиба: > 1 Mio.</p> <p>Деформация кручения: ± 180 °/m</p> |
| Вес [kg] | | 0,057 |

электрическое подключение

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Электрическое подсоединение | | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 1 m; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm |
| Цвет кожуха | | оранжевый |



Назначение жил кабеля при подключении



EVT238

VDOGF030VAS0001E03STGH030VAS

Технология соединения



Примечания

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина [штука]

1