



Код для заказа

922LC5-A4N

Характеристики

- Базовая серия
- 5 мм, монтаж не заподлицо

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип NPN	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	5 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо	
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 4,05 мм

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	4,75 ... 30 В пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 500 Гц
Падение напряжения	U_d	≤ 1 В
Температурный дрейф		$\pm 15\%$
Рабочий ток	I_L	0 ... 25 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 10 мА

Окружающие условия

Окружающая температура	-10 ... 65 °C (14 ... 149 °F)
------------------------	-------------------------------


Механические данные

Материал корпуса	Полиамид
------------------	----------


Лицензии и сертификаты

Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤ 36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
----------------	--

Размеры

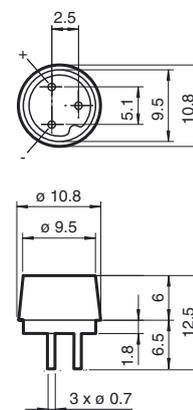

Свързване



Дата публикации: 2013-08-30 14:22 Дата издания: 2013-08-30 180469_gus.xml