



CE

**Код для заказа**

GT3,51 50.000/0400

**Характеристики**

- 3,5 мм ширина щели

**Принадлежности**

V34-G

**Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Ширина щели	3,5 мм	
Глубина погружения (сбоку)	4 ... 6	обычно. 6 мм
Монтаж		
Выходная полярность	пост. ток	

**Параметры**

Рабочее напряжение	$U_B$	6 ... 30 В
Частота переключений	$f$	0 ... 2000 Гц
Гистерезис	$H$	0,15 ... 0,6 мм
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		да
Падение напряжения	$U_d$	$\leq 3$ В
Рабочий ток	$I_L$	0 ... 100 мА
Ток холостого хода	$I_0$	$\leq 15$ мА

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

**Механические данные**

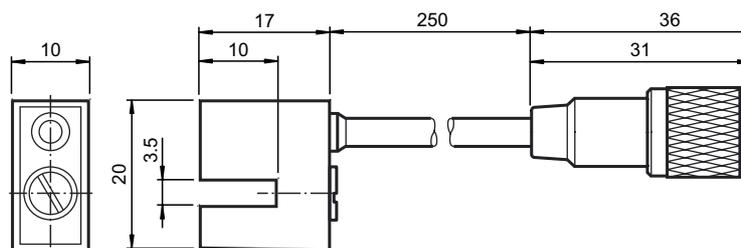
Материал корпуса	Полиамид 6.6
Тип защиты	IP67
Масса	18 г

**Соответствие стандартам и директивам**

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Лицензии и сертификаты**

Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением $\leq 36$ В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
----------------	--

**Размеры****Свързване**