
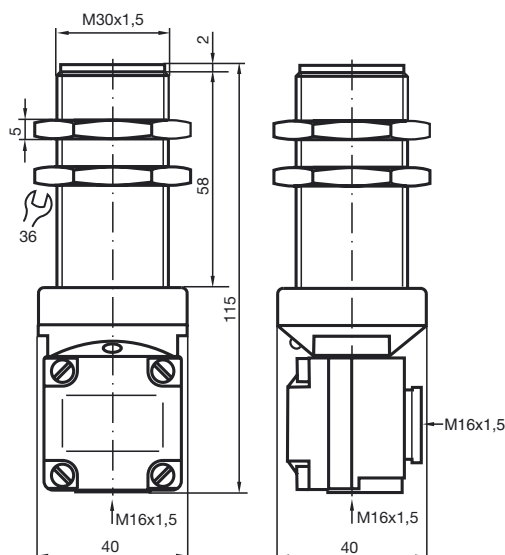


**Код для заказа****NBB15-30GKK-WS****Характеристики**

- Базовая серия
- 15 мм, монтаж заподлицо

**Подключение****Размеры****Технические данные****Общие данные**

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Функция переключающих элементов             | перем. ток - нормально-разомкнутый контакт |
| Интервал переключений $s_n$                 | 15 мм                                      |
| Монтаж                                      | монтаж заподлицо                           |
| Выходная полярность                         | перем. ток                                 |
| Гарантированный интервал переключений $s_a$ | 0 ... 12,15 мм                             |
| Коэффициент восстановления $r_{Al}$         | 0,33                                       |
| Коэффициент восстановления $r_{Cu}$         | 0,28                                       |
| Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$     | 0,82                                       |

**Параметры**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Рабочее напряжение $U_B$            | 20 ... 250 В   |
| Частота переключений $f$            | 0 ... 20 Гц    |
| Гистерезис $H$                      | обычно. 5 %    |
| Защита от короткого замыкания       | нет            |
| Падение напряжения $U_d$            | $\leq 8$ В     |
| Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц) | 0 ... 1600 мА  |
| Рабочий ток $I_L$                   | 1,5 ... 200 мА |
| Ток холостого хода $I_0$            | $\leq 1,7$ мА  |

**Окружающие условия**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Окружающая температура | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|------------------------|--------------------------------|

**Механические данные**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип подключения               | клеммный отсек                                                                                                                                                                                                                                      |
| Поперечное сечение проводника | до 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал корпуса              | ПБТ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Торцевая поверхность          | ПБТ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип защиты                    | IP67                                                                                                                                                                                                                                                |
| Примечание                    | <sup>1)</sup> В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение $U_B$ 80...253 В<br>Защита устройства $\leq 0,3$ А (flick) в соответствии с IEC 60127-2 Sheet 1<br>Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора. |

**Соответствие стандартам и директивам**

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Соответствие стандартам |                                         |
| Стандарты               | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |

**Лицензии и сертификаты**

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Разрешение по нормам UL | cULus Listed, General Purpose                        |
| Разрешение CSA          | cCSAus Listed, General Purpose                       |
| Разрешение CCC          | Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC) |