


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 16315

## C1 25-350 Картридж ОПН класса 1+2

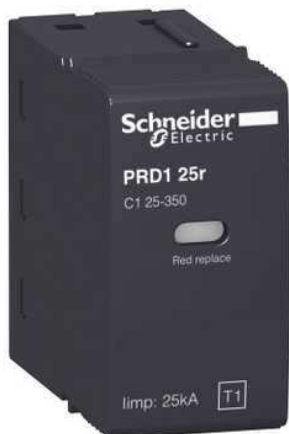

### Основные характеристики

Семейство продуктов	PRD1
Тип изделия или компонента	Патрон
Краткое имя устройства	C1 25-350
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть

### Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 1
Технология, используемая в искровом разряднике	Искровой промежуток
Система заземления	TN TT
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Номинальный ток разряда	25 кА
[Iimp] импульсный ток	25 кА 25 кА 12.5 Кл
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	350 test3
[Up] уровень защиты по напряжению	1.5 test1 тип 1
[If] сопровождающий ток	25 кА
Сигнализация	Флаговый цвет: белый/красный
Способ крепления	Втычной
Монтажная опора	Для SPD модуля
Шаг 9 мм	2.5
Высота	50 мм
Ширина	23 мм
Глубина	57 мм
Цвет	Антрацитово-серый ( RAL 7016 )
Материал	PBT (полибутилентерефталат)
Время отклика	< 100 ns
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61643-11 IEC 61643-1
Сертификация	KEMA-KEUR
Степень защиты IP	Лицевая панель : IP20
Относительная влажность	5...90 %
Рабочая высота	0...2000 м
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0902 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--