


Технические характеристики продукта

Характеристики

VCPMA084S

VCPM тип А на 84 цепи, ТТ 100А, 19мм

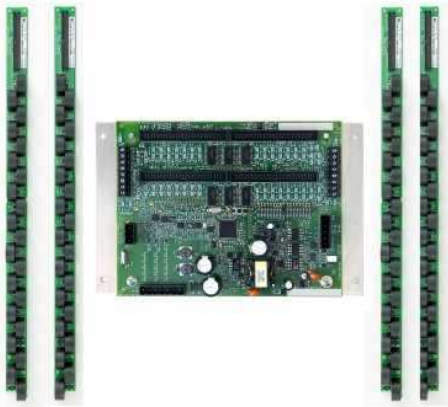

Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Семейство продуктов	PowerLogic
Наименование продукта	PowerLogic VCPM
Тип изделия или компонента	Мульти-схема счетчика энергии
Краткое имя устройства	VCPMA
Вариант	Продвинутый
Контроль мощности	Базовые инструменты
Управление энергией	Суб счетов и распределению затрат
	Панель управления в центр обработки данных для распределение затрат (Энергия распределение затрат) Панель управления в медицинское учреждение для выручка (Энергия распределение затрат) Панель управления в медицинское учреждение для распределение затрат (Энергия распределение затрат) Панель управления в центр обработки данных для выручка (Энергия распределение затрат)
Область применения	Суб-учет
Анализ качества электроэнергии	Определение провалов и скачков напряжения
Тип измерения	Коэффициент мощности Ток Частота Напряжение Активная энергия Активная мощность
Номинальное напряжение питания [Us]	90...277 test3, переменный ток, 50/60 Гц +/- 1 %
Частота сети	50 Гц 60 Hz

Дополнительные характеристики

Тип подключения	Цепь , 100 Ах 84
Время обновления	1.8 с
Измеряемое напряжение	90...277 test3 фазное напряжение 150...480 test3 линейное напряжение
Количество выходов	0
Точность измерения	3 % сети тока 2...100 % 1 % линия тока 2...100 А 3 % сети тока 1...100 % 1 % напряжение 90...277 V 2 % линия тока 0.25...2 А
Test	256 обр./цикл
Шаг соединения	19 мм
Количество входов	0
Обеспечиваемое оборудование	84х трансформатор тока 4х набор кабелей
Протокол порта обмена данными	Modbus RTU

Коммуникационный порт(ы)	RS485
Обмен данными	Сигнал высокого тока Сигнал о повышенном напряжении Сигнал о пониженном напряжении Сигнал самого низкого тока Сигнал низкого тока Сигнал самого высокого тока

Условия эксплуатации

Способ крепления	Монтаж на панели
Монтажная опора	Шкаф Панель
Относительная влажность	95 % между 0...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая высота	3000 м
Стандарты	UL 508 EN 61010 ANSI C12.1 IEC 61036
Сертификация	UL
Ширина	288 мм
Высота	146 мм
Масса продукта	1.5 кг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--