


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSMX16680PC

Stainless 304L PC rack, Micro-beading finishing, H1600xW600xD800mm.

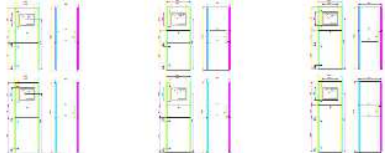

Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SMX
Диапазон	Spacial
Область применения	PC-приложения Computer protection
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	1600 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	800 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	1 сплошная дверь для клавиатуры 1 задняя дверь 1 корпус 1 плата кабельного ввода 1 partial door for printer support/CPU 1 укороченная дверь для дисплея ПК

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус, складной и привариваемый
Тип двери	Частичная дверь Дверь Стеклопанельная часть
Количество дверей	Передняя сторона : 1 дверь (-и) Задняя часть : 1 дверь (-и) Передняя сторона : 2 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Сплошной
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съемные части	Задняя часть : дверь крепление: шарнирами Передняя сторона : partial doors крепление: шарнирами Transparent shutter крепление: винтами Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками
Материал	Замок : сплав zamak Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L Петля : нержавеющая сталь Дверь : стекло Securit
Обработка поверхности	Корпус и дверца : обработанная микрошариками Замок : хромированный Securit glass : шелкография

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 (even with the keyboard drawer open) в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 (гладкая дверь) в соответствии с IEC 62262 IK08 (остекленная дверь) в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Коррозионный Определенные правила санитарии

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--