



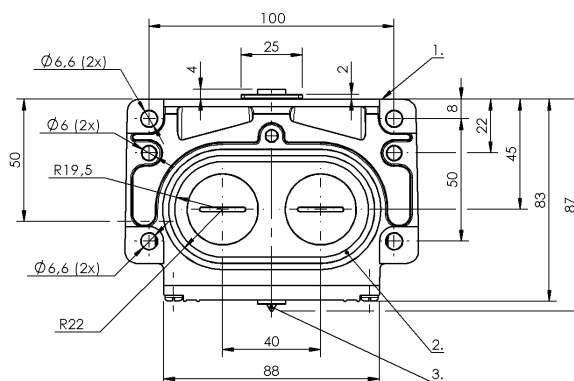

1) Опорная кромка 2) Уплотнительное кольцо 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL 4) Активная поверхность

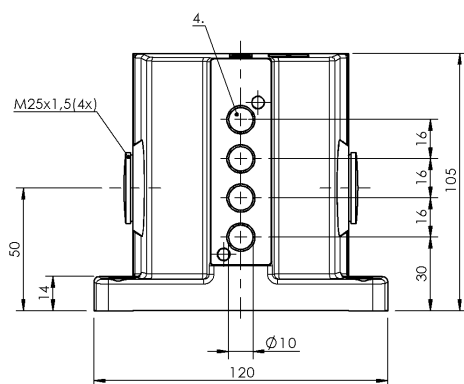

LISTED
IND.CONT.EQ
81U2

Display/Operation

Индикация функций

1-4. Точка переключения:
Световод

Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

1-4. Точка переключения:
Индуктивный

CE
CCC
cULus

Electrical connection

Тип разъема

1-4. Точка переключения:
Винтовая клемма

Material

Материал корпуса

Алюминий

Материал корпуса, защита поверхности

анодир.

Electrical data

Длительный ток

1-4. Точка переключения: 0.1
A

Рабочее напряжение U_b

1-4. Switch position: 35.0...
250.0 V

Расчетное рабочее напряжение U_e

1-4. Точка переключения: 110
B~

Mechanical data

Переключающий элемент

1-4. Точка переключения: BES
517-410

Размеры

120 x 105 x 87 mm

Расстояние до толкателя, 1-я точка
переключения

30 mm

Расстояние между выступами - активная
поверхность

1-4. Точка переключения: 0...
1.62 mm

Установка

вертикально

Фланец, ввод

2 Резьбовых выхода M25

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529

IP67

Температура окружающей среды

-25...70 °C

General data

Базовый стандарт

IEC 60947-5-2

Исполнение

Индуктивный

Переключатель DIN

DIN 43697

Range/Distance

Дальность действия

2 mm

Надежная дальность срабатывания S_a

1-4. Точка переключения: 1.6
mm

Расстояние между точками переключения

16 mm

Расчетный промежуток срабатывания S_n

1-4. Точка переключения: 2.0
mm

Wiring Diagram

