




1) Опорная кромка 2) Активная поверхность 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL

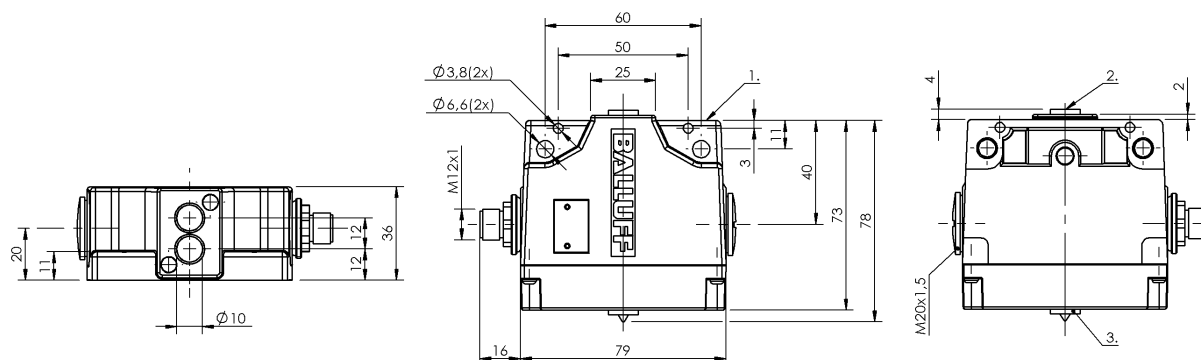

Display/Operation

Индикация функций	1-2. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Разъем	M12x1-Фланцевый штекер, 5-- конт.
Тип разъема	1. Точка переключения: Штекерный разъем
Электрическое исполнение	2-проводн.

Electrical data

Длительный ток	1-2. Точка переключения: 0.1 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-2. Точка переключения: 24 V=

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный

Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

1-2. Точка переключения:
Индуктивный

CE
CCC

Material

Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.


Mechanical data

Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BES 517-560-H
Размеры	79 x 36 x 77.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-2. Точка переключения: 0... 1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет

Range/Distance


Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	1-2. Точка переключения: 1.6 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1-2. Точка переключения: 2.0 mm

Connector view



Вид в сторону штекера

Wiring Diagram

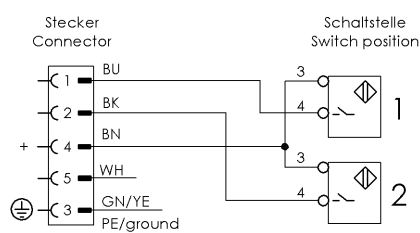

PE mit Gehäuse verbunden
ground connected to housing