




1) Опорная кромка 2) Активная поверхность 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL

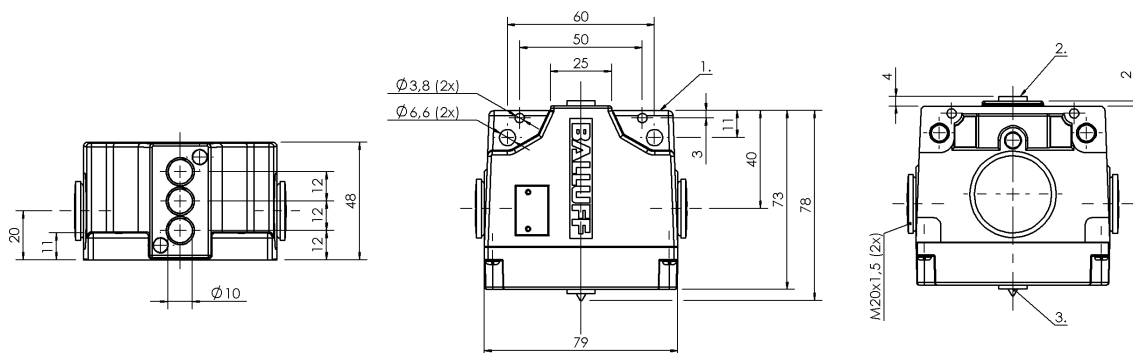

LISTED
IND.CONT.EQ
81U2

Display/Operation

Индикация функций	1-3. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-3. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1-3. Точка переключения: 0.1 A
Рабочее напряжение U_b	1-3. Switch position: 35.0... 250.0 V
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-3. Точка переключения: 110 В~

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный
Принцип действия	1-3. Точка переключения: Индуктивный

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

CCC
CE
cULus

Material

Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.

Mechanical data

Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BES 517-410
Размеры	79 x 48 x 77.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-3. Точка переключения: 0... 1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет

Range/Distance

Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания S_a	1-3. Точка переключения: 1.6 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm
Расчетный промежуток срабатывания S_n	1-3. Точка переключения: 2.0 mm

Wiring Diagram

