




1) Ось ультразвукового преобразователя 2) Направление отхода 90° штекер 3) Панель индикации и управления

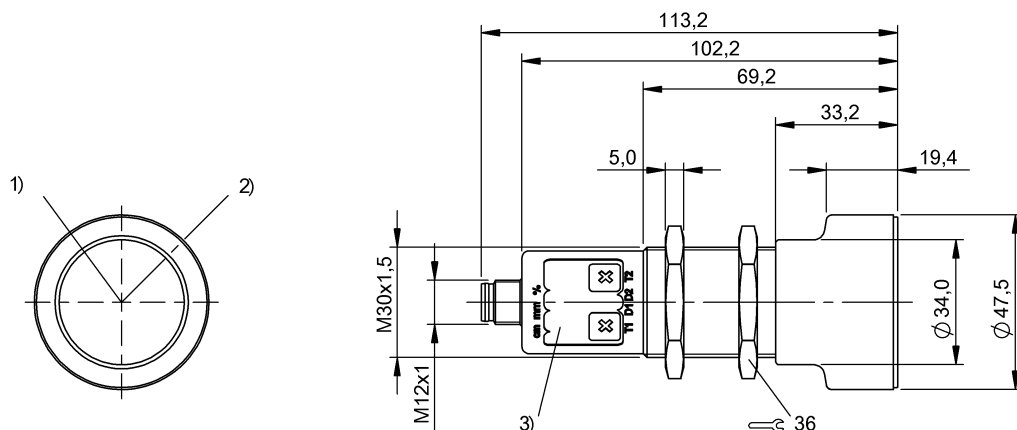

Display/Operation

Возможность регулировки

Скорость мультимплексирования
Синхронизация ВКЛ/ВЫКЛ
Синхронный / мультимплексный режим
Сегментная индикация светл./ темн./ВЫКЛ
Толщина фильтра (10 ступеней)
Задержка срабатывания 0–20 с
Область выключ. перед. плана
Адрес датчика мультимплекс.
Калибровка датчика
Комп. температуры ВКЛ/ВЫКЛ
Фильтр измер. значений
Гистерезис
Диапазон определения (3 ступени)
Режим запоминания, дисплей/ кнопка
Заводская настройка (сброс)
Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ
Режим работы
Дальность срабатывания, 2 значения
Замыкающий контакт/ размыкающий контакт
Кнопка (2 шт.)

Задатчик

Electrical connection

Защита от короткого замыкания

да

Разъем

M12x1-Прочие

Electrical data

Выходной ток, макс.

200 mA

Гистерезис H, макс.

50 mm

Защита от переплюсовки

да

Потребляемый ток, макс.

80 mA

Рабочее напряжение U_b

9...30 VDC

Расчетное рабочее напряжение U_e=

24 V

Синхронизация

внутр., макс. 10 датчиков

Ультразвуковая частота

120 kHz

Частота переключения

4 Hz

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529

IP67

Температура окружающей среды

-25...70 °C

Температура хранения

-40...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)

178 a

General data

Область применения

Регистрация объектов

Разрешение на эксплуатацию/ конформность

CE

Режим работы

Отражательная фотоячейка
Отражательный датчик (точка коммутации)
Отражательный датчик (окно)

Серия

M30M1

Material

Активная поверхность, материал

Пористый полиуретан
эпоксидная смола
Стекло

Защита поверхности

никелир.

Материал корпуса

Латунь
PBT
TPU

Mechanical data

Крепление	Гайка M30x1,5
-----------	---------------

Output/Interface

Переключающий выход	2x PNP Замыкающий контакт/ размыкающий контакт (NO/NC)
Функция входа	Сигнал синхронизации

Range/Distance


Дальность действия	350...5000 mm
Диапазон измерения	350...5000 mm
Разрешение	≤ 0.180 mm
Точность воспроизведения	±0.15 % FS

Условное расстояние переключения sn 3400 mm

Remarks

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.
Базовый объект для Sn: труба $\varnothing$ 27 mm. Макс. дальность действия приведена для ориентированной пластины.
Не нажимайте кнопку острыми инструментами.
Принадлежности заказываются отдельно.
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d
Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector view



Wiring Diagram

