
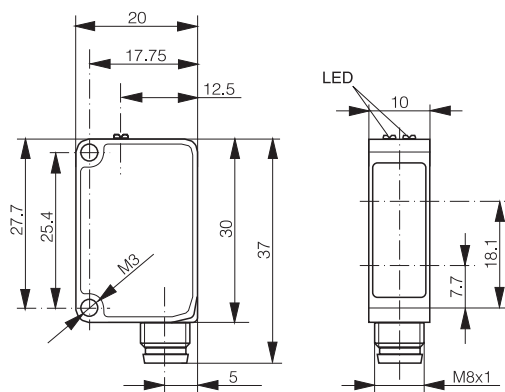
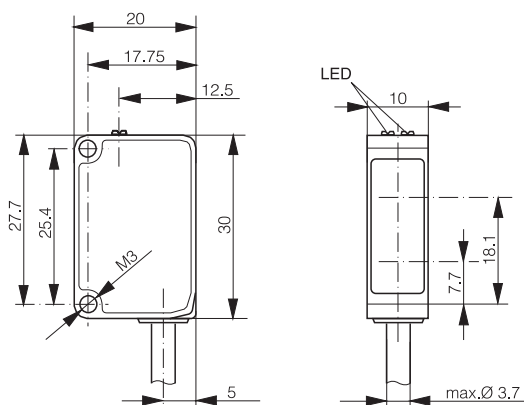


8'000 mm

- ✓ Miniature housing
- ✓ IO-Link
- ✓ Sensitivity adjustment via IO-Link
- ✓ Polarizing filter
- ✓ Calibrated range
- ✓ Immunity to mutual interferences



OPTICAL DATA

Sensing range typ. max.	20...8'000 mm ¹
Operating range	30...6'000 mm ¹
Light source	LED, red 630 nm
Light spot size (distance)	Ø 30 mm (1 m)/Ø 140 mm (6 m)
Polarizing filter	✓

INTERFACE

Sensitivity adjustment	2'500...8'000 mm, IO-Link
Indicator LED, green	Excess gain
Indicator LED, yellow	Sensing state
IO-Link	✓

¹Reference reflector LXR-0000-084

ELECTRICAL DATA

Supply voltage range (U _b)	10...30 VDC
Residual ripple	≤ 10% V _{pp}
Output current	≤ 100 mA
Signal PNP high/low	≤ (U _b -2.0 V)/approx. 0 V
Signal NPN high/low	Approx. U _b /≤ 2.0 V
Power consumption (no load)	≤ 15 mA
Response time ¹	≤ 340 µs (normal)/≤ 1 ms/≤ 100 µs
Switching frequency ¹	≤ 1.5 kHz (normal)/≤ 500 Hz/≤ 5 kHz
Short circuit protection	✓
Voltage reversal protection	✓

MECHANICAL DATA

Enclosure rating	IP67
Ambient temperature operation	-25...+65°C
Shock and vibration	IEC 60947-5-2
Weight (connector version)	6 g
Weight (cable version)	36 g (3-wire)/42 g (4-wire)
Housing material	ABS
Window material	PMMA
Connection cable	PVC, 2 m, 3-wire or 4-wire
Connector type	M8 3-pin or 4-pin


¹By default, "Normal" mode. "Fine" and "Fast" modes selectable via IO-Link.

SENSING RANGE

EXCESS GAIN

Target	Operating range	Sensing range typ. max.
LXR-0000-084	30...6'000 mm	20...8'000 mm
LXR-0000-046	70...4'500 mm ¹	50...6'000 mm ¹
LXR-0001-088	30...8'000 mm ¹	20...10'000 mm ¹
LXR-0001-064	30...5'000 mm ¹	20...6'500 mm ¹

¹Indicative value

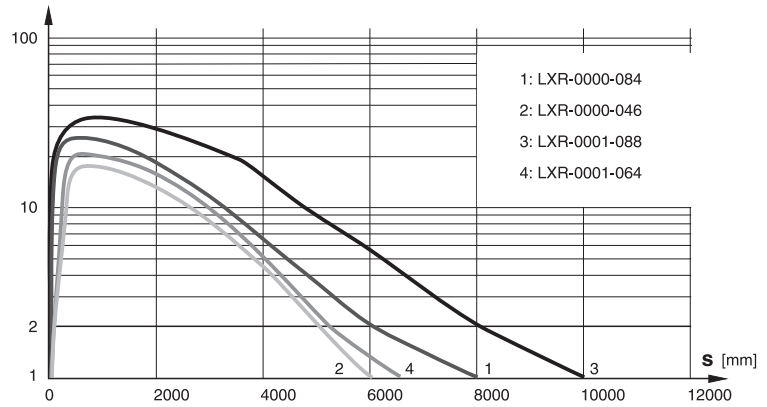


IO-LINK FUNCTIONALITIES

STABILITY ALARM OUTPUT (A2)




IO-Link version	1.0
SIO mode	Supported
Process data	Detection state & stability alarm
Baudrate	COM2 (38.4 kBaud)
Special functions	Output configuration, output timing, sensitivity, sensor mode, detection counter, event flags, maximum and actual sensor temperature

IO-Link specifications and IODD files may be downloaded from www.contrinex.com (Download section)

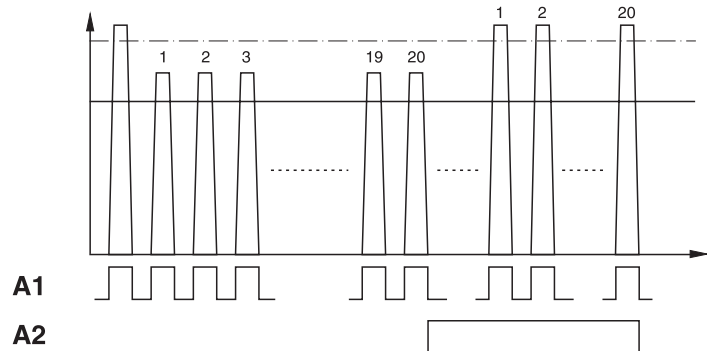

WIRING DIAGRAM

PIN ASSIGNMENT




AVAILABLE TYPES

Part number	Part reference	Polarity	Connection	Output (A1)	Output (A2)
620 600 114	LRR-C23PA-NMK-404	PNP	PVC, 2 m, 3-wire	Dark-on/IO-Link	-
620 600 115	LRR-C23PA-NMK-603	PNP	PVC, 2 m, 4-wire	Light-on/IO-Link	Dark-on
620 600 116	LRR-C23PA-NMK-60D	PNP	PVC, 2 m, 4-wire	Dark-on/IO-Link	Stability alarm
620 600 117	LRR-C23PA-NMK-302	NPN	PVC, 2 m, 3-wire	Dark-on	-
620 600 118	LRR-C23PA-NMK-101	NPN	PVC, 2 m, 4-wire	Light-on	Dark-on
620 600 119	LRR-C23PA-NMK-10B	NPN	PVC, 2 m, 4-wire	Dark-on	Stability alarm
620 600 120	LRR-C23PA-NMS-404	PNP	Connector M8 3-pin	Dark-on/IO-Link	-
620 600 121	LRR-C23PA-NMS-603	PNP	Connector M8 4-pin	Light-on/IO-Link	Dark-on
620 600 122	LRR-C23PA-NMS-60D	PNP	Connector M8 4-pin	Dark-on/IO-Link	Stability alarm
620 600 123	LRR-C23PA-NMS-302	NPN	Connector M8 3-pin	Dark-on	-
620 600 124	LRR-C23PA-NMS-101	NPN	Connector M8 4-pin	Light-on	Dark-on
620 600 125	LRR-C23PA-NMS-10B	NPN	Connector M8 4-pin	Dark-on	Stability alarm

Note: additional suffix can appear to indicate a revision version or a special version.




These proximity switches **must not be used** in applications where the **safety of people** is dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.

DÉTECTEUR PHOTOÉLECTRIQUE RÉFLEXION SUR RÉFLECTEUR LRR-C23PA-NM



8'000 mm

- ✓ Boîtier miniature
- ✓ IO-Link
- ✓ Réglage de la sensibilité via IO-Link
- ✓ Filtre polariseur
- ✓ Domaine calibré
- ✓ Immunité aux interférences mutuelles

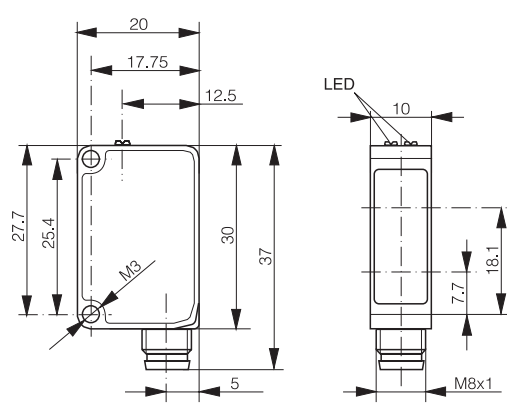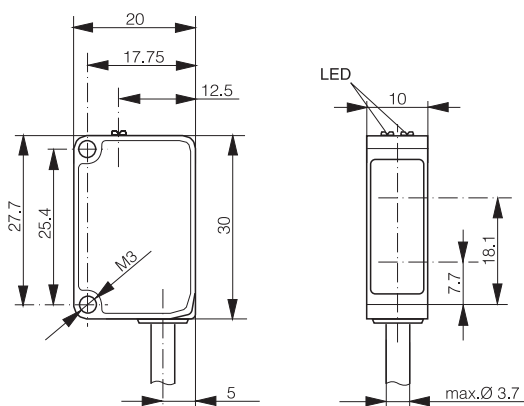

DONNÉES OPTIQUES

Domaine de détection typ. max.	20...8'000 mm ¹
Domaine de fonctionnement	30...6'000 mm ¹
Source lumineuse	LED, rouge 630 nm
Taille tache lumineuse (distance)	Ø 30 mm (1 m)/Ø 140 mm (6 m)
Filtre polarisateur	✓

INTERFACE

Réglage sensibilité	2'500...8'000 mm, IO-Link
Indicateur LED, vert	Réserve de fonctionnement
Indicateur LED, jaune	Etat de détection
IO-Link	✓

¹Réflecteur de référence LXR-0001-084

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation (Ub)	10...30 VDC
Ondulation résiduelle	≤ 10 Vpp
Courant de sortie	≤ 100 mA
Tension de sortie haut/bas (PNP)	≤ (Ub-2.0 V)/ approx. 0 V
Tension de sortie haut/bas (NPN)	Approx. Ub/ ≤ 2.0 V
Consommation (hors charge)	≤ 15 mA
Temps de réponse	≤ 340 µs (normal)/≤ 1 ms/≤ 100 µs
Fréquence de commutation	≤ 1.5 kHz (normal)/≤ 500 Hz/≤ 5 kHz
Protection contre les courts-circuits	✓
Protection contre les inversions	✓

DONNÉES MÉCANIQUES

Indice de protection	IP67
Temp. ambiante d'utilisation	-25...+65°C
Chocs et vibrations	IEC 60947-5-2
Poids (version connecteur)	6 g
Poids (version câble)	36 g (3 fils)/42 g (4 fils)
Matériau du boîtier	ABS
Matériau de la fenêtre	PMMA
Câble de raccordement	PVC, 2 m, 3 fils ou 4 fils
Type de connecteur	M8 3 pins ou 4 pins


¹Par défaut, mode "Normal". Modes "Fine" et "Fast" sélectionnables via IO-Link.

DOMAINE DE DÉTECTION

RÉSERVE DE FONCTIONNEMENT

Cible	Domaine de fonctionnement	Domaine de détection typ. max.
LXR-0000-084	30...6'000 mm	20...8'000 mm
LXR-0000-046	70...4'500 mm ¹	50...6'000 mm ¹
LXR-0001-088	30...8'000 mm ¹	20...10'000 mm ¹
LXR-0001-064	30...5'000 mm ¹	20...6'500 mm ¹

¹Valeur indicative

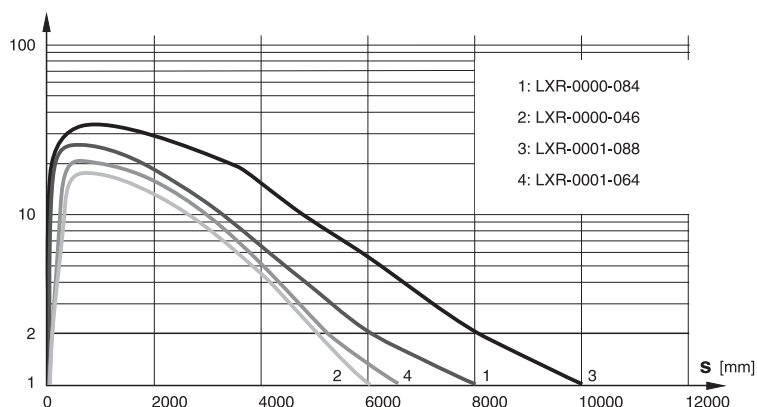

FONCTIONNALITÉS IO-LINK

SORTIE ALARME DE STABILITÉ (A2)

Version IO-Link	1.0
Mode SIO	Disponible
Process data	Etat de détection et alarme stabilité
Baudrate	COM2 (38.4 kBaud)
Fonctions spéciales	Configuration sortie, temporisation sortie, sensibilité, mode du capteur, compteur de détections, flags d'erreur, température max. et actuelle du capteur

Les spécifications IO-Link et les fichiers IODD peuvent être téléchargés depuis www.contrinex.com (onglet Télécharger)




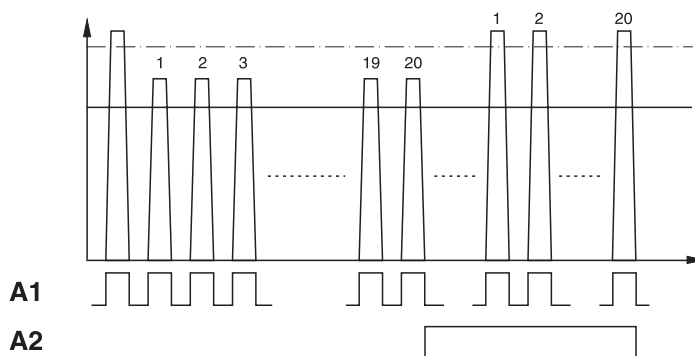


SCHÉMA DE RACCORDEMENT

ATTRIBUTION DES PINS

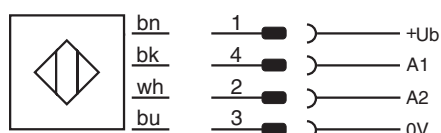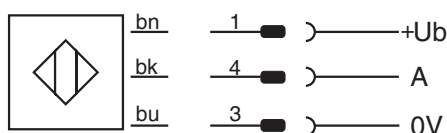

TYPES DISPONIBLES


Numéro d'article	Désignation	Polarité	Raccordement	Sortie (A1)	Sortie (A2)
620 600 114	LRR-C23PA-NMK-404	PNP	PVC, 2 m, 3 fils	Sans réception/IO-Link	-
620 600 115	LRR-C23PA-NMK-603	PNP	PVC, 2 m, 4 fils	En réception/IO-Link	Sans réception
620 600 116	LRR-C23PA-NMK-60D	PNP	PVC, 2 m, 4 fils	Sans réception/IO-Link	Alarme de stabilité
620 600 117	LRR-C23PA-NMK-302	NPN	PVC, 2 m, 3 fils	Sans réception	-
620 600 118	LRR-C23PA-NMK-101	NPN	PVC, 2 m, 4 fils	En réception	Sans réception
620 600 119	LRR-C23PA-NMK-10B	NPN	PVC, 2 m, 4 fils	Sans réception	Alarme de stabilité
620 600 120	LRR-C23PA-NMS-404	PNP	Connecteur M8 3 pins	Sans réception/IO-Link	-
620 600 121	LRR-C23PA-NMS-603	PNP	Connecteur M8 4 pins	En réception/IO-Link	Sans réception
620 600 122	LRR-C23PA-NMS-60D	PNP	Connecteur M8 4 pins	Sans réception/IO-Link	Alarme de stabilité
620 600 123	LRR-C23PA-NMS-302	NPN	Connecteur M8 3 pins	Sans réception	-
620 600 124	LRR-C23PA-NMS-101	NPN	Connecteur M8 4 pins	En réception	Sans réception
620 600 125	LRR-C23PA-NMS-10B	NPN	Connecteur M8 4 pins	Sans réception	Alarme de stabilité

Remarque: la présence d'un suffixe supplémentaire indique une version révisée ou une version spéciale.

Ces détecteurs **ne peuvent être utilisés** dans des applications où la **protection** ou la **sécurité de personnes** est concernée. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison.






PHOTOELEKTRISCHER SENSOR REFLEXIONS-LICHTSCHRANKE LRR-C23PA-NM



8'000 mm

- ✓ Miniaturgehäuse
- ✓ IO-Link
- ✓ Empfindlichkeitseinstellung via IO-Link
- ✓ Polfilter
- ✓ Kalibrierter Bereich
- ✓ Immunität zu gegenseitigen Beeinflussungen

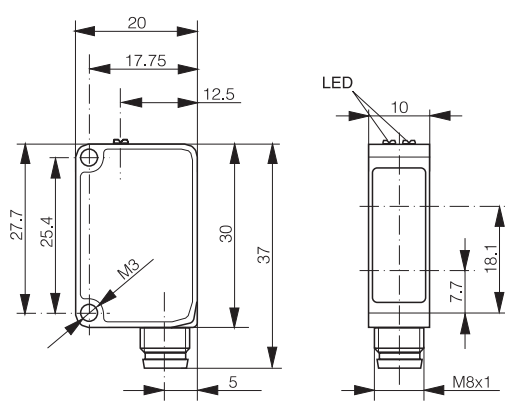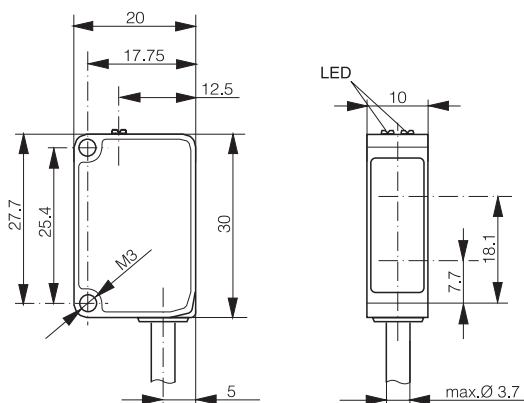

OPTISCHE DATEN

Erfassungsbereich typ. max.	20...8'000 mm ¹
Arbeitsbereich	30...6'000 mm ¹
Lichtquelle	LED, rot 630 nm
Lichtfleckgrösse (Entfernung)	Ø 30 mm (1 m)/Ø 140 mm (6 m)
Polfilter	✓

INTERFACE

Empfindlichkeitseinstellung	2'500...8'000 mm, IO-Link
Anzeige-LED, grün	Funktionsreserve
Anzeige-LED, gelb	Erfassungsstatus
IO-Link	✓

¹Referenzreflektor LXR-0001-084

ELEKTRISCHE DATEN

Versorgungsspannung (Ub)	10...30 VDC
Restwelligkeit	≤ 10 Vpp
Ausgangsstrom	≤ 100 mA
Ausgangsspannung high/low (PNP)	≤ (Ub-2.0 V)/ ca. 0 V
Ausgangsspannung high/low (NPN)	ca. Ub/ ≤ 2.0 V
Stromaufnahme (ohne Last)	≤ 15 mA
Ansprechzeit	≤ 340 µs (normal)/≤ 1 ms/≤ 100 µs
Schaltfrequenz	≤ 1.5 kHz (normal)/≤ 500 Hz/≤ 5 kHz
Kurzschlusschutz	✓
Verpolungsschutz	✓

MECHANISCHE DATEN

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur Betrieb	-25...+65°C
Schocks und Vibrationen	IEC 60947-5-2
Gewicht (Steckerversion)	6 g
Gewicht (Kabelversion)	36 g (3-adrig)/42 g (4-adrig)
Gehäusematerial	ABS
Fenstermaterial	PMMA
Anschlusskabel	PVC, 2 m, 3- oder 4-adrig
Anschlusstecker	M8 3- oder 4-Pin


¹Standardmässig im "Normal"-Modus. "Fine"- und "Fast"-Modus wählbar über IO-Link.

ERFASSUNGSBEREICH

FUNKTIONSRESERVE

Zielobjekt	Arbeitsbereich	Erfassungsbereich typ. max.
LXR-0000-084	30...6'000 mm	20...8'000 mm
LXR-0000-046	70...4'500 mm ¹	50...6'000 mm ¹
LXR-0001-088	30...8'000 mm ¹	20...10'000 mm ¹
LXR-0001-064	30...5'000 mm ¹	20...6'500 mm ¹

¹Richtwert

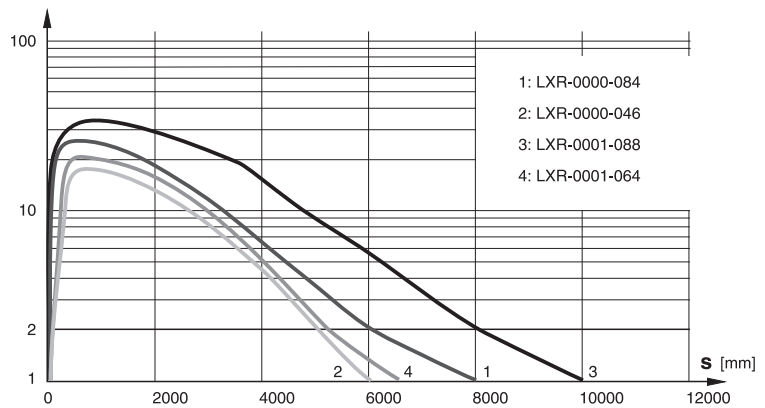


IO-LINK-FUNKTIONALITÄTEN

AUSGANG STABILITÄTSALARM (A2)




IO-Link-Version	1.0
SIO-Modus	Unterstützt
Prozessdaten	Erfassungsstatus u. Stabilitätsalarm
Baudrate	COM2 (38.4 kBaud)
Sonderfunktionen	Ausgang Konfiguration, Schaltverzögerung, Empfindlichkeit, Sensormodus, Erfassungscounter, Event-Flags, maximale u. aktuelle Sensortemperatur

IO-Link-Spezifikationen und IODD-Dateien werden von www.contrinex.com heruntergeladen (Register Download)

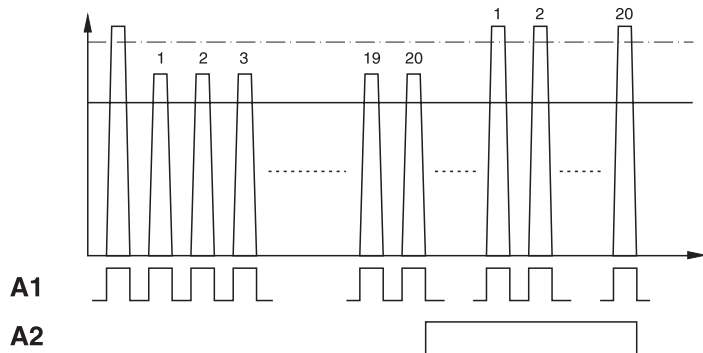

ANSCHLUSSSCHEMA

STECKERBELEGUNG

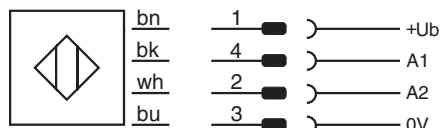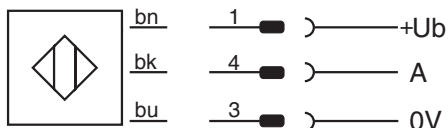

VERFÜGBARE TYPEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Schaltung	Anschluss	Ausgang (A1)	Ausgang (A2)
620 600 114	LRR-C23PA-NMK-404	PNP	PVC, 2 m, 3-adrig	Dunkelschalt./IO-Link	-
620 600 115	LRR-C23PA-NMK-603	PNP	PVC, 2 m, 4-adrig	Hellschaltend/IO-Link	Dunkelschaltend
620 600 116	LRR-C23PA-NMK-60D	PNP	PVC, 2 m, 4-adrig	Dunkelschalt./IO-Link	Stabilitätsalarm
620 600 117	LRR-C23PA-NMK-302	NPN	PVC, 2 m, 3-adrig	Dunkelschaltend	-
620 600 118	LRR-C23PA-NMK-101	NPN	PVC, 2 m, 4-adrig	Hellschaltend	Dunkelschaltend
620 600 119	LRR-C23PA-NMK-10B	NPN	PVC, 2 m, 4-adrig	Dunkelschaltend	Stabilitätsalarm
620 600 120	LRR-C23PA-NMS-404	PNP	Stecker M8 3-Pin	Dunkelschalt./IO-Link	-
620 600 121	LRR-C23PA-NMS-603	PNP	Stecker M8 4-Pin	Hellschaltend/IO-Link	Dunkelschaltend
620 600 122	LRR-C23PA-NMS-60D	PNP	Stecker M8 4-Pin	Dunkelschalt./IO-Link	Stabilitätsalarm
620 600 123	LRR-C23PA-NMS-302	NPN	Stecker M8 3-Pin	Dunkelschaltend	-
620 600 124	LRR-C23PA-NMS-101	NPN	Stecker M8 4-Pin	Hellschaltend	Dunkelschaltend
620 600 125	LRR-C23PA-NMS-10B	NPN	Stecker M8 4-Pin	Dunkelschaltend	Stabilitätsalarm

Hinweis: Im Fall einer überarbeiteten Version oder Sonderausführung kann die Bezeichnung auch durch eine Endung ergänzt werden.

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die **Sicherheit von Personen** von deren Funktion abhängt, ist **unzulässig**. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.