


Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20817

КОРОБ НАПОЛЬНЫЙ 18X75 2М ПВХ СЕРЫЙ R7030

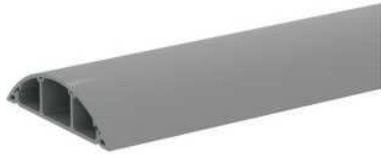

Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45 OptiLine 50 OptiLine 70
Система монтажа кабелей	Полюс Пост
Тип изделия или компонента	Напольный кабель-канал

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Одна монтажная коробка Двухсторонний Односторонний Две монтажные коробки
Тип поста	Двухсторонний Односторонний
Оттенок цвета	Grey-RAL 7030
Количество на один комплект	28 м
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Монтаж	Винтами
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Длина	2000 мм
Высота	18 мм
Ширина	75 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0709 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
