



# Induktiver Näherungsschalter


# Inductive Proximity Switch

# Détecteur inductif de proximité

Ansprechkurve (typische Werte)

Response diagram (typical values)

Courbe de réponse (valeurs typiques)

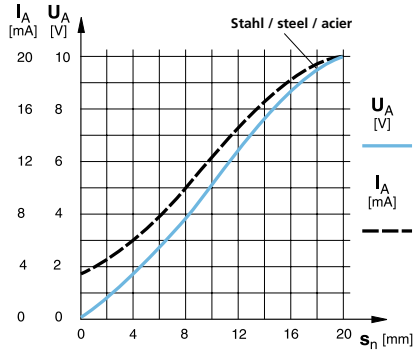

Reduktionsfaktoren für Messplatte aus:

Stahl FE 360	1,0
Kupfer	0,36
Aluminium	0,38
Messing	0,46
Edelstahl V2A	0,69

Correction factors for target of:

Steel FE 360	1,0
Copper	0,36
Aluminium	0,38
Brass	0,46
Stainless steel V2A	0,69


Coefficients de réduction pour cible en:

Acier FE 360	1,0
Cuivre	0,36
Aluminium	0,38
Laiton	0,46
Acier INOX V2A	0,69

Temperaturminderung

Temperature derating

Réduction de température

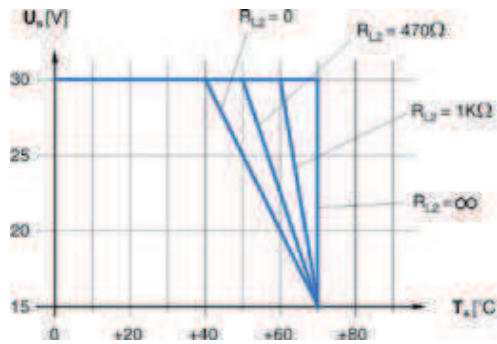


Nicht bündiger Einbau

Non-flush mounting

Montage non-noyé

Einbau / Montage / Installation:

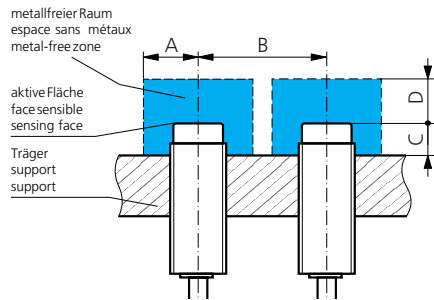

Freizone

Für sicheres Arbeiten des Gerätes ist die Einhaltung folgender Freizonen unerlässlich:

Free zone

Providing the following free zones is mandatory for reliable operation:

Zone libre

Pour un fonctionnement sûr, le respect de zones libres est indispensable:

	Abstand (mm)	Dimension (mm)	Distance (mm)
A	30	30	30
B	78	78	78
C	20	20	20
D	60	60	60