


Технические характеристики продукта

Характеристики

14893

Гребенчатая шинка, 3 полюса, 80 А, 24 x 18 мм

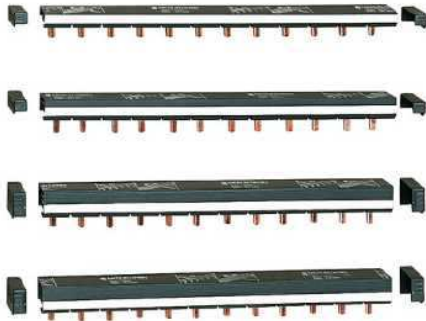

Основные характеристики

Семейство продуктов	IK60 C60 IC60 STI
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	3P
Количество каналов	16 каналов, тип : 3 L с 18 мм шаг
Расстояние между направляющими	54 мм
С маркировкой	L1 L2 L3
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	24

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	Одно питание 80 А (40 °С) Удвоенная подача 100 А (40 °С)
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В в соответствии с IEC 664
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	48
Совместимость серий изделий	Multi 9 Acti 9
Совместимость продуктов	C60 IC60 IK60 STI
Код совместимости	CombBusbar_C60

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.