


**более недоступно - архивная позиция**

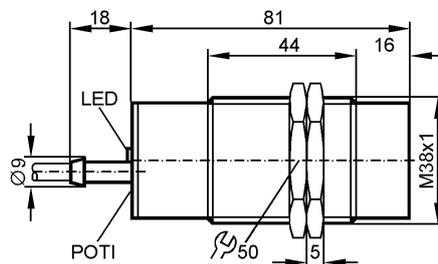

Made in Sweden

**Характеристики**

Емкостной датчик

Металлическая резьба M38 x 1,5

Кабель

Расстояние срабатывания 20 мм; регулируемый 4...20мм; [nf] незаподлицо

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	20...250 AC/DC
Потребление тока [mA]	< 2
Класс защиты	II
Защита от перепутывания полярности	нет

**Выходы**

Выход	NO
Падение напряжения [V]	< 6 AC/DC
Минимальная нагрузка по току [mA]	4
<b>Номинальный ток</b>	
- Номинальный ток длительной нагрузки [mA]	250 AC / 100 DC; 350 AC (...50 °C)
- Номинальный (максимальный) ток [mA]	$\hat{i}$ : 2,2 A (50ms / 0,5Hz)
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет
Частота переключения [Hz]	25 AC / 40 DC

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания [mm]	20, регулируемый 4...20мм
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm]	20 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...16,2

**Точность/ погрешность**

Поправочные коэффициенты	вода = 1 / Стекло пригл. 0,4 / Керамика пригл. 0,2 / PVC (поливинилхлорид) пригл. 0,2
Гистерезис [% от Sr]	1...15

**KK2001**

SKK-2020-ABOA

Емкостные датчики

Смещение точки переключения	[% от Sr]	-15...15
-----------------------------	-----------	----------

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65

**Испытания / одобрения**

Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2
--------------------------------	--	--------------

**Механические данные**

Тип монтажа		незаподлицо
Материал		латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат)
Вес	[kg]	0,335

**Дисплеи / Элементы управления**


Индикация состояния выхода	LED	желтый
----------------------------	-----	--------

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение		Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 м; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	--	---

**Назначение жил кабеля при подключении**

- Цвета жил  
 BN коричневый  
 BU синий



Примечание: миниатюрный предохранитель по стандарту IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A (быстродействующий)

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)		2 крепёжные гайки; отвертка
------------------------------------	--	-----------------------------

**Примечания**

Примечания		Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
------------	--	---

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---