


Снят с производства, замена: OL0007

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1: Кнопка для программирования

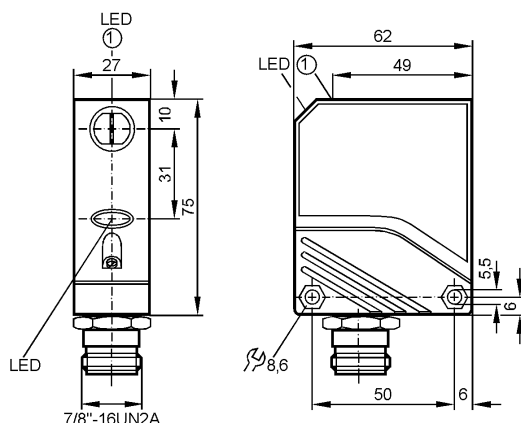

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер
Прямоугольный корпус, пластмасса
Электрический разъём
Приёмник
Расстояние срабатывания 25m

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC релейный
Рабочее напряжение [V]	20...250 AC/DC (47...63 Hz AC)
Мощность [VA]	< 4
Тип света	Инфракрасный свет 880 nm
Срок службы тип. [h]	100000 (25 °C)
Класс защиты	I
Защита от перепутывания полярности	нет

Выходы

Выход	Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Предельная нагрузка на выход	250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет
Частота переключения [Hz]	10

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [m]	25
-----------------------------	----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2 EN 55011:	класс B
--------------------------------	---------------------------	---------

OL0013

OLE-FKOA/SL/LS-500

Фотоэлектрические датчики

MTTF	[лет]	264
------	-------	-----

Механические данные

Материал	РА (полиамид); PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз	PMMA
Вес	[kg] 0,204


Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода	LED	желтый
Рабочий режим	LED	зелёный
Функции дисплея	LED	красный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	7/8" разъем
-----------------------------	-------------

Назначение жил кабеля при подключении

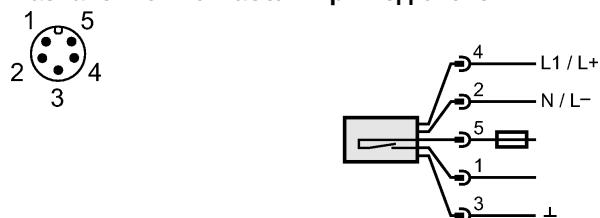

Примечание: миниатюрный предохранитель по стандарту IEC60127-2 лист 1, ≤ 5 A (быстродействующий)

Примечания

Примечания	Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина	[штука] 1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — OL0013 — 06.03.2003

Снят с производства, замена: OL0007

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!