


Снят с производства, замена: O5H504
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приёмник за нижней линзой, Излучатель за верхней линзой

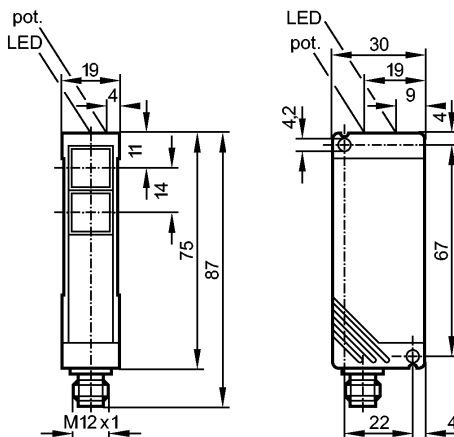

Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения	
Прямоугольный корпус, пластмасса	
Электрический разъём	
Диапазон 4...200mm (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)	
регулируемый	

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC NPN
Рабочее напряжение [V]	10...50 DC
Потребление тока [mA]	40 (24 V)
Тип света	Инфракрасный свет 880 nm
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	250
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	150

Диапазон контроля


Диапазон [mm]	4...200 (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)
Диаметр светового пятна [mm]	187 (при максимальном диапазоне)

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

OT5004

OTT-FNKG/US-100-INF

Фотоэлектрические датчики

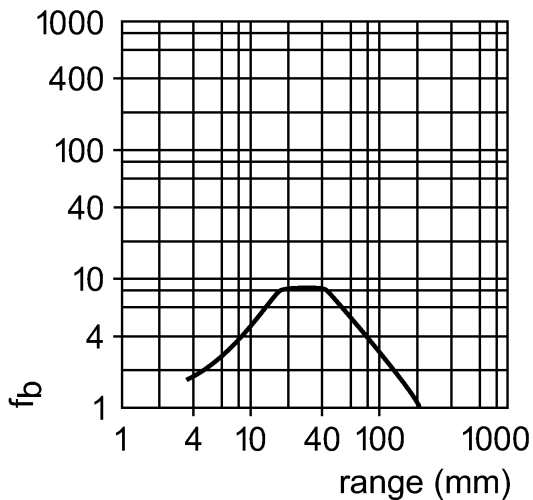

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2 EN 55011:	класс B
MTTF	[лет]	583

Механические данные

Материал		PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз		PMMA
Вес	[kg]	0,161



Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода	LED	желтый
Рабочий режим	LED	зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение		Разъём M12
-----------------------------	--	------------

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)		Угловой кронштейн; E20461; отвертка
------------------------------------	--	-------------------------------------

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---



OT5004

OTT-FNKG/US-100-INF

Фотоэлектрические датчики

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!