


Снят с производства, замена: OУ5080
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приёмник за верхней линзой, излучатель за нижней линзой

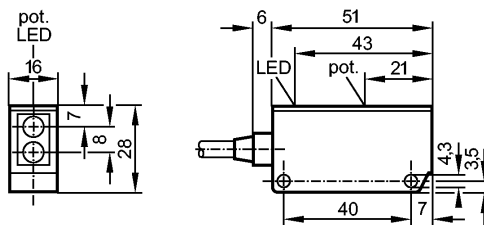

Made in Germany

Характеристики

Рефлекторный датчик
Прямоугольный корпус, пластмасса
Кабель
Поляризационный фильтр
Расстояние срабатывания 0,15...1,5m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))
регулируемый

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Потребление тока [mA]	30 (24 V)
Тип света	красный свет 660 nm
Класс защиты	II
Защита от переполюсовки	да

Выходы

Выход	Режим срабатывания на свет
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	250
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	160

Диапазон контроля


Расстояние срабатывания [m]	0,15...1,5 (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))
Диаметр светового пятна [mm]	475 (при максимальном диапазоне)

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

OU5030

OUP-HPKG

Фотоэлектрические датчики

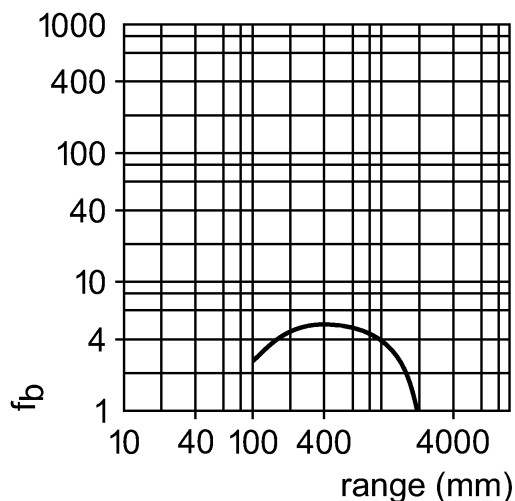

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2 EN 55011:	класс B
MTTF	[лет]	687

Механические данные

Материал		PPO (модифиц.)
Материал линз		стекло
Вес	[kg]	0,148

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED		желтый
--------------------------------	--	--------


электрическое подключение

Электрическое подсоединение		Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 м; 3 x 0,34 mm ²
-----------------------------	--	--

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

- BN коричневый
- BU синий
- BK чёрный



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)		Угловой кронштейн; E20211
------------------------------------	--	---------------------------

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---

Снят с производства, замена: OU5080

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!