



Код для заказа

NJ10-30GM-DW2-2,5

Характеристики

- Комфортная серия
- 10 мм, монтаж заподлицо
- Для числа оборотов от 150 до 750 об/мин или для частот от 2,5 до 12,5 Гц

Принадлежности

BF 30

EXG-30

Технические данные

Общие данные

| | |
|---------------------------------------|--|
| Функция переключающих элементов | перем. ток - нормально-разомкнутый контакт |
| Интервал переключений | s_n 10 мм |
| Монтаж | монтаж заподлицо |
| Выходная полярность | перем. ток |
| Гарантированный интервал переключений | s_a 0 ... 7,2 мм |

Параметры

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| Рабочее напряжение | U_B | 220 V AC \pm 20 % |
| Частота переключений | f | 45 ... 65 Гц |
| Гистерезис | H | 2 ... 10 обычно. 5 % |
| Рабочий ток | I_L | 5 ... 200 мА |
| Остаточный ток | I_r | 0,7 ... 1,5 мА обычно. |
| Ток холостого хода | I_0 | 6 мА |

Окружающие условия

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Окружающая температура | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
|------------------------|--------------------------------|


Механические данные

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип подключения | Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м |
| Поперечное сечение проводника | 0,75 мм ² |
| Материал корпуса | Латунь, никелированная |
| Торцевая поверхность | ПБТ |
| Тип защиты | IP67 |
| Примечание | 1) В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение U_B 80...253 В Защитный предохранитель \leq 2 А (быстродействующий) в соответствии с IEC 60127-2 лист 1 Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора. |

Соответствие стандартам и директивам

| | |
|-------------------------|---|
| Соответствие стандартам | |
| Стандарты | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |

Размеры

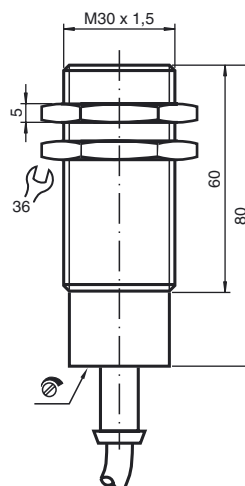

Свързване

