


Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM10157

T-ОТВОД С КОРОБА 75X55 НА 75X55MM ПОД АЛ

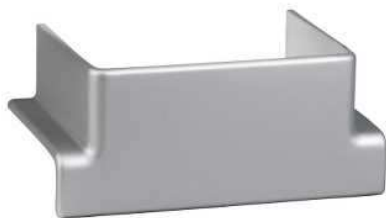

Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Тройник
Оттенок цвета	Металлический алюминиевый
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Алюминий
Размер шинопровода	75 x 55 mm
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PC/ABS окрашенный
Длина	97 мм
Высота	42 мм
Ширина	57 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30
Класс IK	IK07

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия
---------------	--