



Код для заказа

NBN15-30GK60-AR-3M

Характеристики

- Релейный выход
- Дальность срабатывания 15 мм
- Выход SPDT
- Ток включения до 6 А

Принадлежности

BF 30

AB-30

Монтажное приспособление

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Реле SPDT
Интервал переключений s_n	15 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо
Выходная полярность	пост. ток
Коэффициент восстановления r_{DI}	0,4
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,37
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$	0,73
Механическая долговечность	2×10^7 Включения

Параметры

Рабочее напряжение U_B	10 ... 30 В DC
Частота переключений f	5 Гц
Гистерезис H	3 ... 15 % , обычно 5 %
Защита от неправильной полярности подключения	да
Защита от короткого замыкания	нет
Рабочий ток I_L	макс. 6 А
Ток холостого хода I_0	≤ 50 мА
Индикация переключения	светодиод, желтый

Выход

Напряжение включения	макс. 28 В пост. ток
Ток включения	6 А пост. ток активная нагрузка

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------


Механические данные

Тип подключения	Кабель, 3 м, тяжелая изоляция из ПВХ, 5-жильный, сечение проводника 0,79 мм ² (18 AWG)
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68


Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Размеры

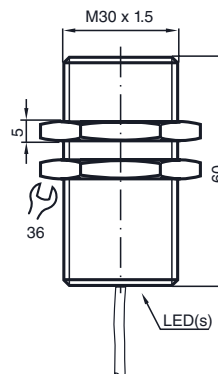

Свързване



Дата публикации: 2013-08-30 14:26 Дата издания: 2013-08-30 904970_gus.xml