



светодиодный индикатор одноцветный звуковой многофункциональный сигнализатор TL50HRA



- Звуковой сигнал, макс. 92 дБ
- Пластиковая оболочка, черн.
- Иммунитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP50
- Кабель, 2 м
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения

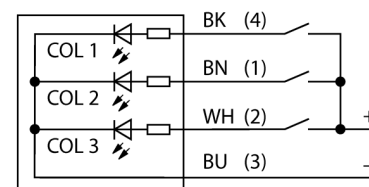

Принцип действия

Одноцветный звуковой многофункциональный сигнализатор

Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж. Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 5 цветов.

Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
Без монтажа.

Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.

Тип	TL50HRA
Идент. №	3014592
Назначение	Индикатор
Рабочий режим	башенный индикатор
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	кабель, 4-проводн.
Длина кабеля	2 м
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Температура окружающей среды	-20...+50°C
Approvals	Сертификация CE, UL
Рабочее напряжение	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Время отклика	< 10 мс
Тип источника света	красн.
Громкость	92 дБ

**светодиодный индикатор
одноцветный звуковой многофункциональный сигнализатор
TL50HRA**

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	