


**светодиодный индикатор
маяк со звуковым сигналом
K50LGRAL1YPQ**


TURCK

Industrial
Automation



- Светодиод, видимый со всех сторон
- Постоянный сигнал: 95 дБ
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP50
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Разъем "папа", M12 x 1, 5-конт.
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения

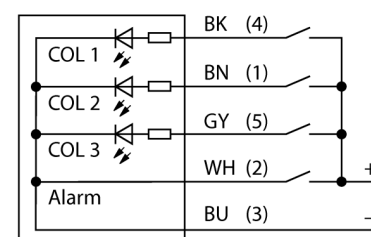

Принцип действия

Прочный светодиод с защитой IP50 светодиодная подсветка для промышленного применения. В зависимости от соединения, один из трех возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.



Тип	K50LGRAL1YPQ
Идент. №	3079478
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	точечная подсветка
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 5-проводн.
Класс защиты	IP50
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, UL
Рабочее напряжение	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 40 mA
Время отклика	< 10 мс
Тип источника света	зел. красн. желт.
Звук акустического извещателя	Dauerton
Громкость	95 дБ

**светодиодный индикатор
маяк со звуковым сигналом
K50LGRAL1YPQ**

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	