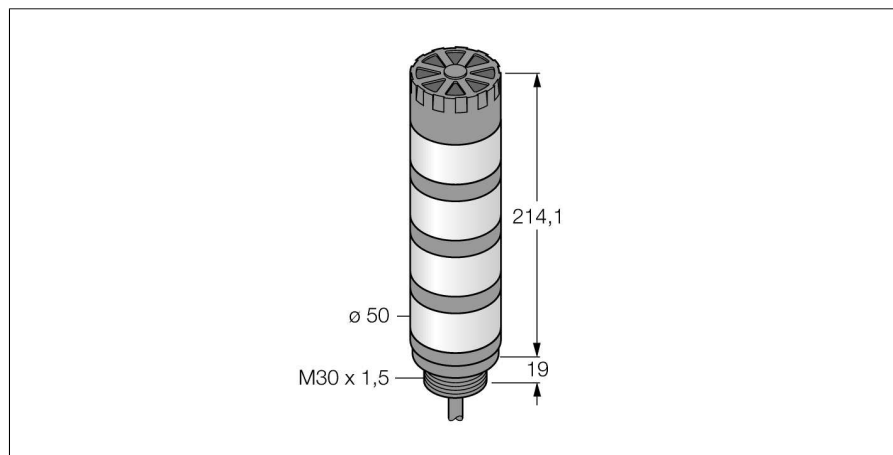
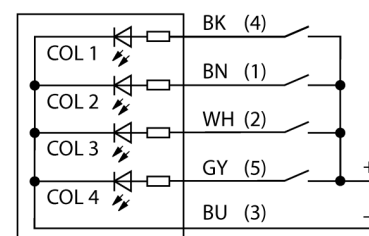


**светодиодный индикатор  
сигнальная колонна  
TL50BGYRA**


- Звуковой сигнал, макс. 92 дБ
- Пластиковая оболочка, черн.
- Иммунитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP50
- Кабель, 2 м
- Многоцветный: Синий (цвет 1) / Зеленый (цвет 2) / Желтый (цвет 3) / Красный (цвет 4)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

<b>Тип</b>	TL50BGYRA
Идент. №	3083224
<b>Назначение</b>	Светодиодная индикаторная подсветка башенный индикатор
Рабочий режим	цилиндрический/резьбовой
Корпус	Пластмасса, ABS
Материал корпуса	пластмасса, рассеянный
Window material	кабель, 8-проводн.
Соединение	2 м
Длина кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля	-20...+50 °C
Температура окружающей среды	Сертификация CE, UL
Approvals	
<b>Рабочее напряжение</b>	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 45 мА
Время отклика	< 10 мс
<b>Тип источника света</b>	син. зел. желт. красн.
Громкость	92 дБ

**Схема подключения**

**Принцип действия**

Башенные индикаторы TL50 представляют собой хорошо видимые индикаторы состояния и обеспечивают пользователю наглядные подсказки по всей системе. Они состоят из разных цветных светодиодов и доступны с акустическим сигналом или без него. Они могут быть смонтированы непосредственно на машины, в шкаф или в зоны контроля производственных линий.

Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.

Для обозначения типа башенного индикатора используется последовательность из десяти цветов, которые располагаются сверху вниз: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y), белый (W), бирюзовый (T), оранжевый (O), фиолетовый (V), голубой (S) и пурпурный (M). Пример: Индикатор TL50GYRQ имеет следующие цвета в порядке снизу вверх: зеленый, желтый и красный.

**светодиодный индикатор  
сигнальная колонна  
TL50BGYRA**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	