
Радиопередающая система модуль батарей для внешних источников питания DX81-LITH-NB



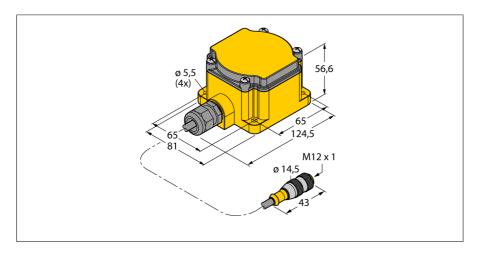

Тип	DX81-LITH-NB
Идент. №	3086018

Маркировка корпуса


Корпус Материал корпуса Температура окружающей среды Класс защиты Размеры

DX80 прямоугольный Пластмасса, ПК -40...+85 °C IP67

124.5 х 80.9 х 50.6 мм

- Кабель с разъемом "папа" М12 х 1
- Для подключения к устройствам **FlexPower**
- Для батареи XL-205F
- Корпус батарей

Схема подключения



Принцип действия

Модули батарей DX81 служат для питания узлов серии FlexPower сети DX80. Для батареи XL-205F Эффективное энергопотребление обеспечивается за счет запитывания датчиков только во время считывания сигнала. С цепями экономии энергии и в зависимости от конфигурации срок службы батарей может достигать 2-х или 3-х лет. Ударо- и вибростойкость: IEC 68-2-6 и IEC 68-2-7



Радиопередающая система модуль батарей для внешних источников питания DX81-LITH-NB

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBDX80DIN	3077161	Монтажная плата для DIN-рейки подходит для CP80,	M5
		DX80, K80, Q80, рабочая температура20+90°C	7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BWA-BATT-001	3078261	Литий-ионная батарея, двумерная ячейка, 3,6 В DC,	
		19000 мА*ч, GGV UN3090/KL9	