Аксессуары для полевых шин
Т-разветвитель
RSCS-2RKCS48

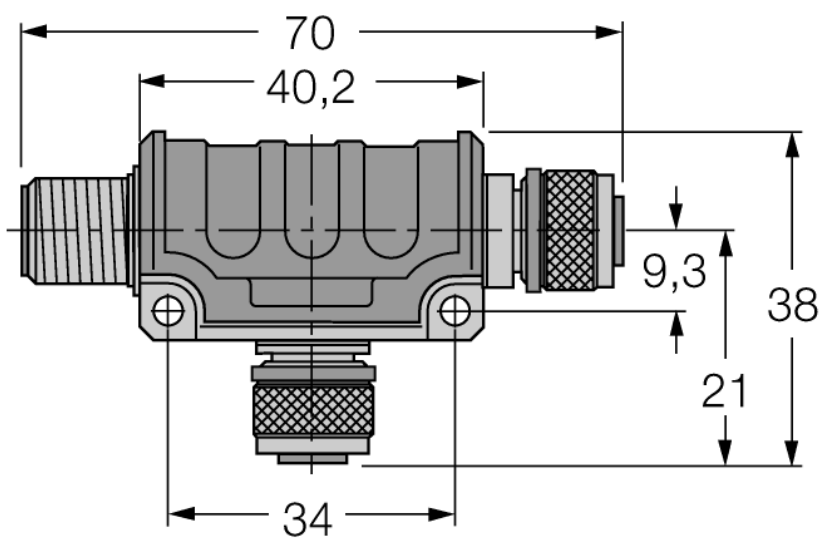

- **4-контактный экранированный тройник с приборными разъемами M12 из никелированной латуни**
- **С заземлением экрана на гайку**
- **Для PROFIBUS-PA**

подключение PROFIBUS-PA





Схема подключения

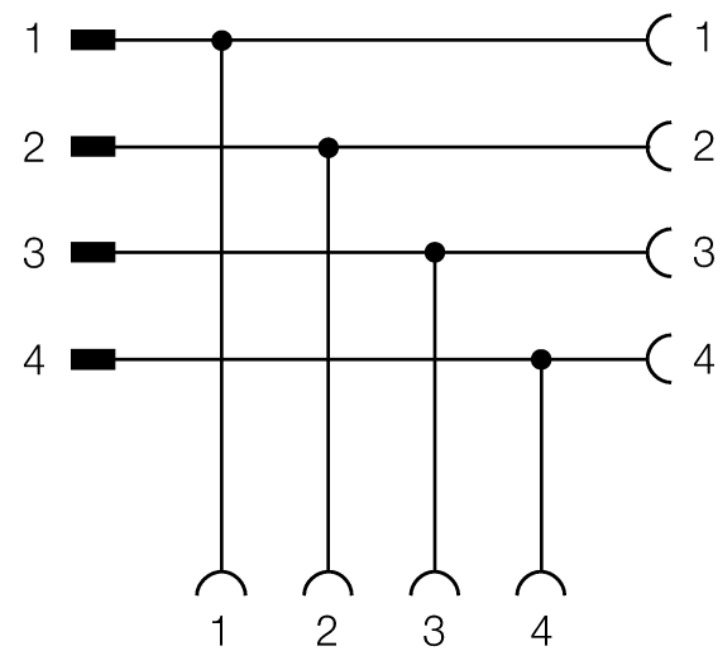

Тип	RSCS-2RKCS48
Идент. №	6602251
Соединительная коробка	Т- разветвитель, M12 x 1
Количество поля	4
Ручка	пластмасса, PA 6, черн.
вилка	разъем "мама", 2x, M12 x 1, прямой
Ручка	пластик, PA 6, черн.
Подложка контактов	пластиковый, TPU, черный
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластиковый, FPM (Viton)
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3/2
разъем	Разъем, 1x, M12 x 1, прямой
Длина стержня болта	пластиковый, PA 6, черный
Подложки катализатора	пластиковый, TPU, черный
Контакты	металл, CuZn, золоченный
соединительная (накидная) гайка/ винт связи, стягивающий винт!!	металл, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, only when plugged in
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3/2
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 A
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10^8 Ω
Температура окружающей среды	-30 …+90°C

Edition • 2016-05-18T21:04:18+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com