


Аксессуары для полевых шин
T-разветвитель
RSV-2RKV49

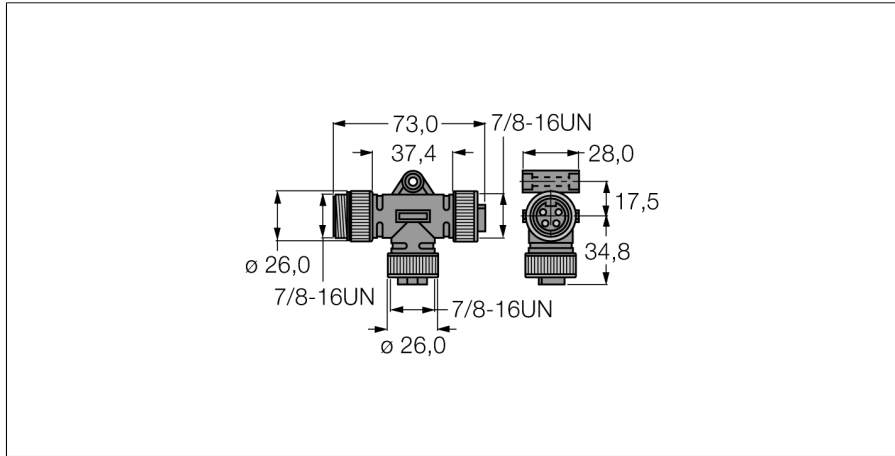

- 4-контактный тройник с приборными разъемами 7/8" из нержавеющей стали
- для FOUNDATION™ fieldbus

подключение FOUNDATION™ fieldbus


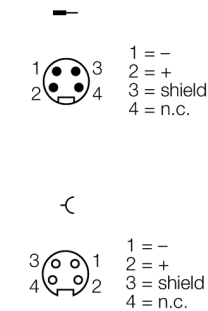


Схема подключения

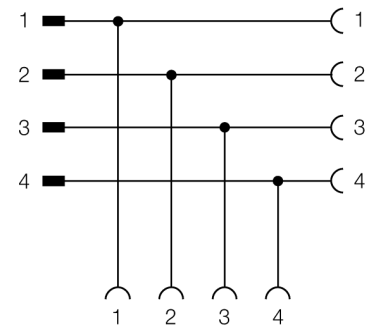

Тип	RSV-2RKV49
Идент. №	6602319
Соединительная коробка	T- разветвитель, 7/8"
Количество поля	4
Ручка	пластмасса, PUR, желтый
вилка	разъем "мама", 2x, 7/8", прямой
Ручка	пластик, PUR, желт.
Подложка контактов	пластиковый, PUR, черный
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Соединительная гайка/винт	нержавеющая сталь, 1.4404
Уплотнитель	пластиковый
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3/2
разъем	Разъем, 1x, 7/8", прямой
Длина стержня болта	пластиковый, ПУР, желт.
Подложки катализатора	пластиковый, PUR, черный
Контакты	металл, CuZn, золоченный
соединительная (накидная) гайка/ винт связи, стягивающий	нержавеющая сталь, 1.4404
Класс защиты	IP67, only when plugged in
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3/2
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Температура окружающей среды	-40 ... +80°C