



- 4-контактн., AWG 224 / 22
- Материал оболочки: ПУР оболочка, желт.
- Без галогенов и LABS
- Оболочка Алюминиевая фольга, медная оплетка
- Диаметр оболочки: 6.4 мм
- Для подвижных кабельных трекков, маслостойкий, с высокой гибкостью
- Кабель UL Style 20963
- Длина кабеля: 2,0 м


Поперечное сечение проводника

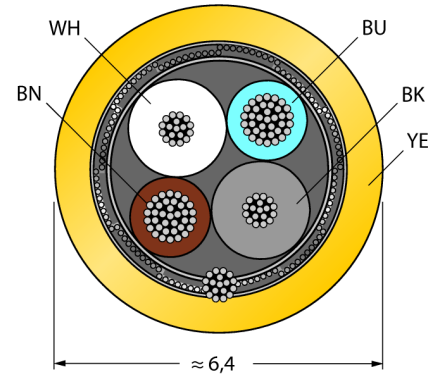

Подпись контактов

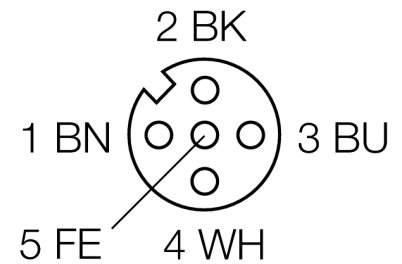

Конфигурация ПИН-контактов справа

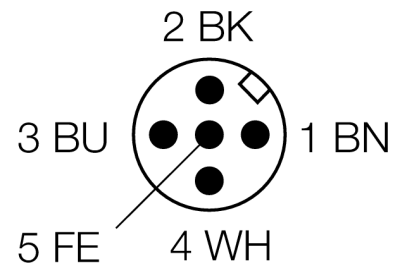

Тип	WK4.5T-2-RS4.5T/S2500
Идент. №	6699203
Разъем А-стороннее	Розетка, M12 x 1, угловой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	Никелированная латунь, CuZn-Ni, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
вилка	Разъем, M12 x 1, прямой
Количество поля	5 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU, черный
Ручка	пластик, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	Никелированная латунь, CuZn-Ni, никелированный
Класс защиты	IP67, Только при затянутых винтах
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Кабель	S2500
Диаметр кабеля	Ø 6.4мм
Длина кабеля	2м
Оболочка кабеля	PUР, желтый
Экран	да
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 8 x Ø
Радиус загиба	Ø 50мм, > 1млн. циклов
Цвета провода	Power: BN, BU Data: WH, BK
Кабельный сердечник	
Ядро поперечного сечения	2x0.2мм ²
DC устойчивость (петля)	103 /км
Ном. Полное сопротивление	135 Ω
номинальная электрическая емкость центр силового кабеля	50 pF/m
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм ²

Напряжение [U _{max}]	макс. 30 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	-25 ... 90°C
Сертификаты	Leitung UL Style 20963
отслеживание маршрутов	да
безгалогенный	да