



- 4-конт., AWG 24/AWG 22
- Материал оболочки: ПУР оболочка, желт.
- Без галогенов и LABS
- Оболочка Аллюминиевая фольга, медный провод
- Диаметр оболочки: 6,4 мм
- Для подвижных кабельных трекков, маслостойкий, с высокой гибкостью
- Кабель UL Style 20963
- Длина кабеля: 5,0 м


### Поперечное сечение проводника

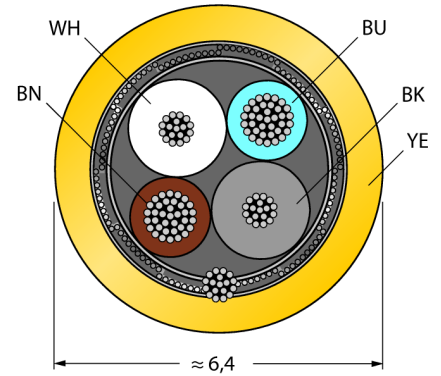

### Подпись контактов

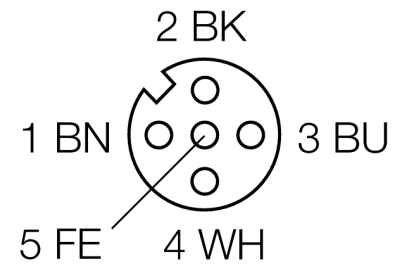

### Конфигурация ПИН-контактов справа

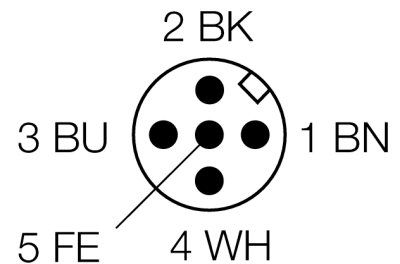

<b>Тип</b>	WK4.5T-5-RS4.5T/S2500
<b>Идент. №</b>	6699204
<b>Разъем А-стороннее</b>	Розетка, M12 x 1, угловой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn-Ni, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
<b>вилка</b>	Разъем, M12 x 1, прямой
Количество поля	5 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU, черный
Ручка	пластик, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn-Ni, никелированный
Класс защиты	IP67, Только при затянутых винтах
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
<b>Кабель</b>	S2500
Диаметр кабеля	Ø 6.4мм
Длина кабеля	5 м
Оболочка кабеля	PUR, желтый
Экран	да
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 8 x Ø
Радиус загиба	Ø 50мм, > 1 милл. циклов
Цвета провода	Power: BN, BU Data: WH, BK
Кабельный сердечник	
Ядро поперечного сечения	2x0.2мм <sup>2</sup>
DC устойчивость (петля)	103 /км
Ном. Полное сопротивление	135 Ω
номинальная электрическая емкость	50 pF/m
центр силового кабеля	
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм <sup>2</sup>

---

Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 30 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	-25 ... 90°C
Сертификаты	Leitung UL Style 20963
отслеживание маршрутов	да
безгалогенный	да