

Visual PLC
5.7" дисплей, EtherNet/IP™ - VT250 серия (Эконом)
VT250-57C-L7-IPM


- TFT LCD цветной дисплей
- 5.7", 320 x 240 пикселей, 65K цветов
- Резистивный
- 2 x RJ45 real-time Ethernet интерфейс
- Последовательный интерфейс RS232/485 и USB устройство
- EtherNet/IP™ Master
- Программируемый в соответствии с IEC 61131-3 с помощью CoDeSys V3
- 32 Bit RISC процессор 200 МГц
- 4 MB памяти для программ и данных (файлы CoDeSys и QVIS)
- 16 Кбайт энергонезависимой памяти
- SD/MMC карта памяти
- Класс защиты фронтальной поверхности IP65

Тип	VT250-57C-L7-IPM
Идент. №	6828017
Функция	PLC со встроенным сенсорным дисплеем
Индикатор/касание	
Индикатор	TFT LCD цветной дисплей
Активная область экрана	5.7" (прибл. 118 x 89 мм)
решение	320 x 240 (240 x 320 с боковой конструкцией)
количество используемых цветов	65536 цветов
касание	резистивный
Контроллер	
Процессор	ARM9, 32 bit, 200 МГц...
Память данных и программы	4 MB (CoDeSys и QVIS)
Реманентная память	16 kB SDRAM
Доп. память	1 x SD/MMC карта памяти
Часы реального времени	да
относительная система	rcX
интерфейсы	
Ethernet	Двойной (встроенный переключатель)
Протоколы	EtherNet/IP™ (Master) Modbus RTU (Master/Slave)
USB	Device
Последовательный	RS232 / RS485
блок электропитания	
Номинальное значение	защита обратной полярности 24 VDC, максимум 0,35 A
Допустимый диапазон напряжения	20.4...28.8V DC
Основные данные	
Относительный условия окружающей среды	0...50 °C, 10...90 % отн. влажность, без конденсата
условия хранения	-20...60 °C, 10...95 % relative humidity, non-condensing
Сертификаты	CE, cULus
Класс защиты	IP65 спереди IP20 сзади
Размеры	
фронтальный вид (ширинаxвысотаxдлина)	212x156x50мм
Выключать (ШxВ)	198x142мм
Ширина	Прибл. 0.7 кг

HMI сенсорная панель с дисплеем 5.7" TFT может использоваться как операторская и панель управления.


Применяемое ПО CoDeSys V3, соответствует международному стандарту IEC 61131-3.

QVIS - программная среда, используемая для визуализации и разработанная специально для встраиваемых систем.

Обмен переменными между модулем управления и визуализацией реализуется с помощью интерфейса. HMI панель оборудована всеми важными RT Ethernet и пром. протоколами..


Visual PLC
5.7" дисплей, EtherNet/IP™ - VT250 серия (Эконом)
VT250-57C-L7-IPM

Маркировка пинов и подключения

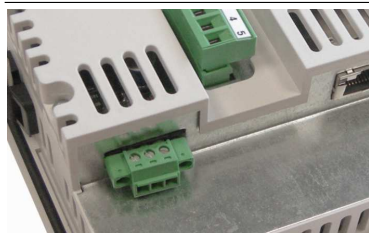


Источник питания
 Номинальное напряжение 24 В =
 Номинальный ток 0.35 А

Конфигурация контактов:




CAN / DeviceNet™ интерфейс
 Подключаемый клеммник, 5-контакты

Конфигурация контактов:




Ethernet порты
 2 x RJ45
 Встроенный переключатель
 10/100 Мбит/с

Конфигурация контактов:



RS232 интерфейс
 9-контактн разъем SUB-D
 Внимание:
 Не подключайте пины 1, 4, 6 и 9 к RS232!

Конфигурация контактов:



Visual PLC
5.7" дисплей, EtherNet/IP™ - VT250 серия (Эконом)
VT250-57C-L7-IPM

**USB интерфейс**

USB устройство

Сервисный интерфейс

Конфигурация контактов:



- 1 = RD (Vcc) +5 V
- 2 = WH (D -)
- 3 = GN (D +)
- 4 = BK (GND)