



Компактный источник питания в корпусе с защитой IP67
24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom
PSU67-11-2440/P

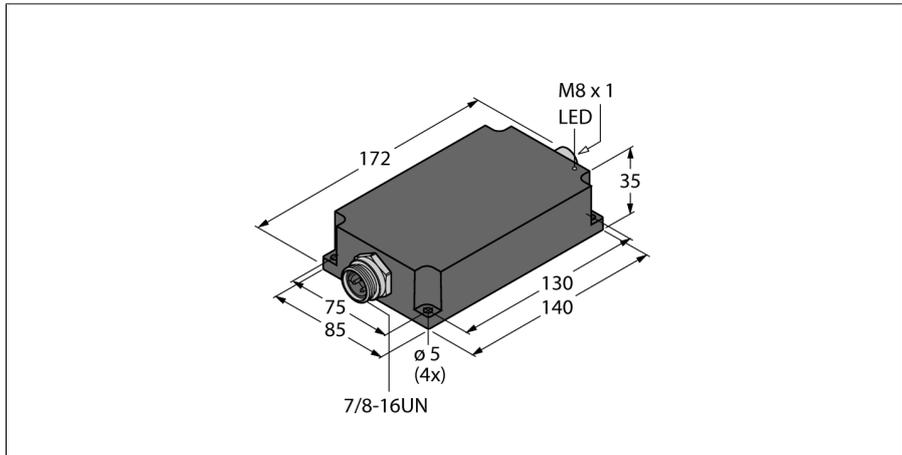


- Расширенный температурный диапазон
- Светодиод статуса
- Вход с широким диапазоном (постоянное/переменное напряжение)
- Время буферизации сети до 50 мс
- Высокая эффективность
- Защита от КЗ и работы без нагрузки
- Естественное воздушное охлаждение


Вход 7/8"



Выход M8 x 1

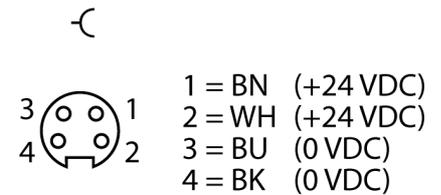

Характеристическая кривая

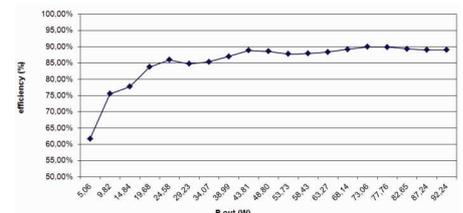

Тип	PSU67-11-2440/P
Идент. №	6884257
Номинальное напряжение	Модуль с универсальным питанием
Рабочее напряжение	100...240В AC
Частота	50...60Гц
Диапазон рабочего напряжения:	100...300В =
Потребление энергии	≤ 104 ВА
Потери мощности, тип.	≤ 11 Вт
Время поддержания питания при отключении сети	Ui: 100...240 В ~/ 50 мс
Номинальное выходное напряжение	24 В
Номинальный ток	3.8 А
Защита от перегрузки	105-130 %
Параллельный режим	нет
Пульсация	240 мВ
Поведение при КЗ	Ограничение тока
Допуск	CE cULus
Эксплуатационная готовность	Зеленый светодиод
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25 ... +60 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Отклонение от номинальных значений параметров	2 % / K (50 °C)
Размеры	85 x 172 x 35 мм
Материал корпуса	Полиамид армированный стекловолокном (PA66-GF25)
Электрическое подключение	разъем

Компактный источник питания в корпусе с защитой IP67
24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom
PSU67-11-2440/P

TURCK

Industrial
Automation

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PKG4M-1-PSW4M/TXL	6625681	Силовой кабель M8, прямой «мама»- угловой «папа», 4-конт., 1 м	
PKW4M-1-PSW4M/TXL	6625690	Силовой кабель M8, угловой «мама»- угловой "папа", 4-конт., 1 м	
PKW4M-1-PSG4M/TXL	6626851	Силовой кабель M8, угловой "мама"- прямой "папа", 4-конт., 1 м	
PKG4M-1-PSG4M/TXL	6625672	Силовой кабель M8, прямой «мама»- прямой «папа», 4-конт., 1 м	