


# Круглый соединитель 7/8"


## Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики

### BS4141-0/13.5

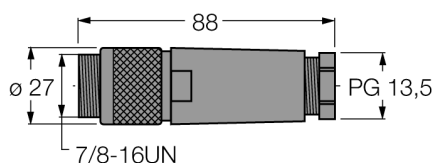

- Металлическая соединительная гайка
- Маслостойкий
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- 4-контакт.
- PG13.5 резьба
- Пучок кабеля 10.0...12 мм

#### Конфигурация клеммника



Тип	BS4141-0/13.5
Идент. №	6914510

<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборный соединитель, 7/8", прямой
Количество поля	4
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	Алюминий, Al, анодированный
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG 13.5
Внешний диаметр кабеля	мин. 10... 12мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 МОм

<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C

<b>Сертификаты</b>	UL
--------------------	----