



**Принадлежности для кабелей приводов/датчиков
переходник от разъема "папа" M 12x1 к разъему "мама" M 8x1
FSM4-SKP4**




- Прочный, адаптер с пластиковым покрытием
- M12 x 1 вилка - M8 X 1 розетка
- 3-контакт.
- Степень защиты IP67
- Напряжение: 30 В
- Допустимая нагрузка: 4 А
- Температура: -30...+90 °С
- контрольный переходник на клапан зажима крепленный в поле

Схема подключения

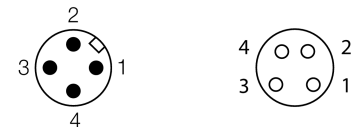

схема



Тип	FSM4-SKP4
Идент. №	8008138
Разъем А-стороннее	Вилка, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
вилка	разъем "мама", M8x1, прямой
Количество поля	4 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU, черный
Ручка	пластик, TPU, син.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Электрические характеристики +20 °С	
Напряжение [Umax]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C