

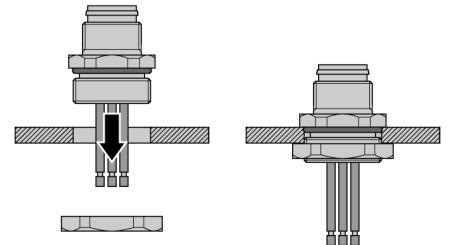


- Тип: Вилка M12
- PG9 крепление резьбы
- reverse-keyed, 5-полей, длина многожильного провода 0.5м
- фронтальное крепление
- для использования в приложении PROFIBUS-DP

Конфигурация контактов:



Тип	FSDW4.54-0,5
Идент. №	8015776
<b>Разъем А-стороннее</b>	Вилка фланцевая, M12 x 1, с многожильным проводом, reverse-keyed
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG 9
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Длина кабеля</b>	0.5 м
Оболочка кабеля	PVC
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, GN, BU, RD, GY
Ядро поперечного сечения	5x0.34мм²
Порядок проводов литцендрата	7x0.25 мм
<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>температура окружающей среды</b>	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C