


Schaltverstärker / switching amplifier

Bezeichnung	CSV41	Type	CSV41
Artikelnummer	10 041 00	Order No.	10 041 00
Betriebsspannung	10 .. 30 V / DC	Supply voltage	10 ... 30 V / DC
Prinzip	kapazitiv	Principle	capacitive
Ausgang	potentialfreier Relaiskontakt Schließer 200 mA / 40 V Bei induktiven Lasten ist ein Funkenlöschglied erforderlich.	Output	non-potential relay contact latch 200mA / 40V In case of inductance use a spark extinguishing part.
Schaltfrequenz	< 10 Hz	Switching frequency	< 10 Hz
Gehäusematerial	ABS	Housing material	ABS
Schutzart	IP53	Protection	IP53
LED - Anzeige	rot: Relais geschlossen grün: Relais geöffnet	LED - Display	red: relay contact closed green: relay contact open
Umgebungstemperatur	-10°C ...+50°C	Ambient temperature	-10°C ...+50°C
Anschlußkabel	LIYY 4x0,25 Farbfolge: br-bl-sw-ws Länge: 0,5 Meter	Connection cable	LIYY 4x0,25 range of colours: br-bl-sw-ws length: 0,5m
Erdung	LIY 1,0 Länge: 0,2 Meter Die Funktionserde muß auf kürzestem Weg mit dem metallischen Gehäuse der Maschine verbunden werden.	Earth	LIY 1,0 length: 0,2 meter The function earth must be connected with the metal case in the shortest way possible
anschließbare Sonden	Sonden der Baureihe R, C, W	connectable sensors	sonde series R, C, W

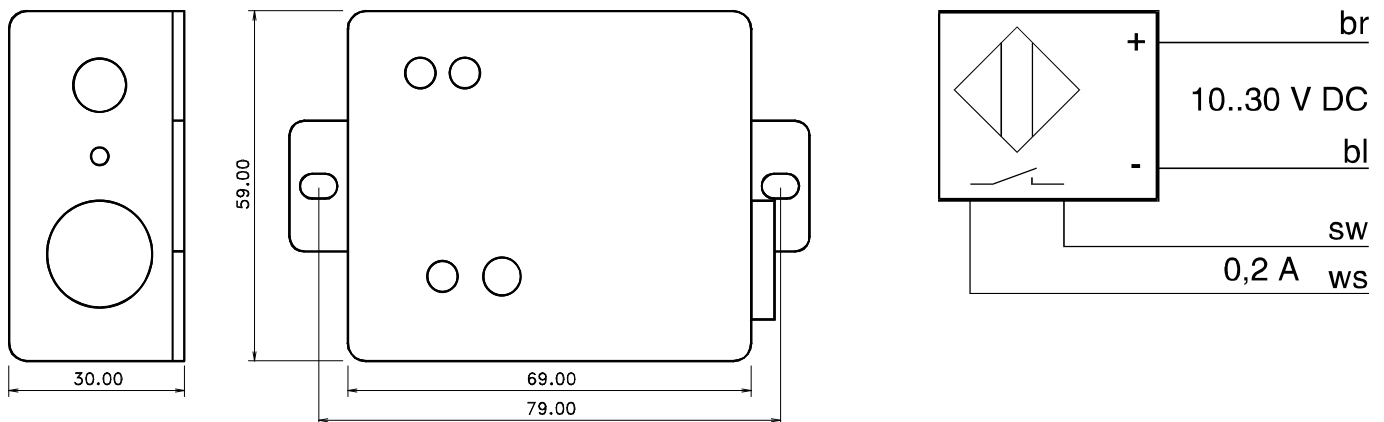

Angabeninmm