
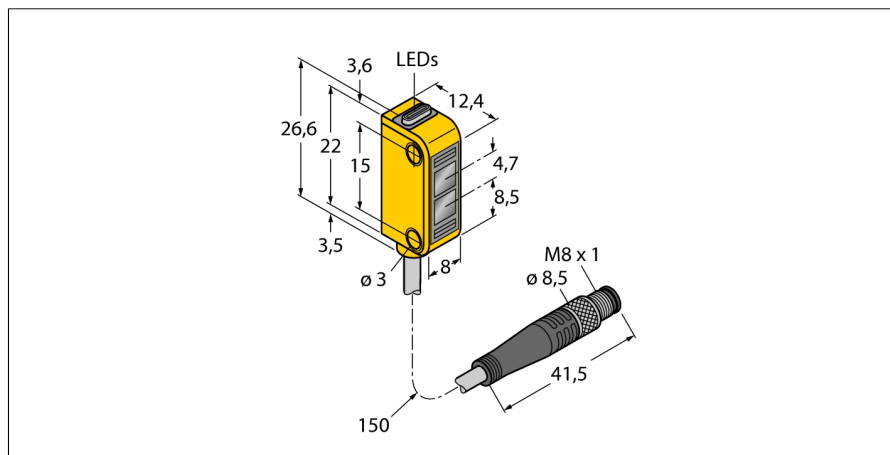



**Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
миниатюрный датчик
Q12AB6RQ**

- Кабель, ПВХ, 150 мм, с 1 разъемом "папа" M8, 4-конт.
- Степень защиты IP67
- Светодиод, видимый со всех сторон
- Индикация недостаточного сигнала
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход, биполярный, на свет

Схема подключения



Тип	Q12AB6RQ
Идент. №	3072135
Рабочий режим	оппозитный датчик (приемник)
Reichweite	0...2000 мм
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Рабочее напряжение	10... 30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _н
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 50 mA
Ток холостого хода I ₀	≤ 20 mA
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	да
Выходная функция	Н.О., срабатывание на свет, PNP/NPN
Частота переключения	≤ 450 Гц
Задержка готовности	≤ 120 мс
Approvals	CE, cURus
для задач безопасности	нет
Конструкция	прямоугольный, Q12
Размеры	12.4мм x 8мм x 26.6 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Эластомеры, желтый
Линза	пластмасса, поликарбонат
Соединение	Кабель с разъемом, M8 x 1, ПВХ
Длина кабеля	0.15 м
Поперечное сечение кабеля	4x0.34мм ²
Класс защиты	IP67
MTTF	139лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Индикация ошибки	светодиод зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод желтый блики

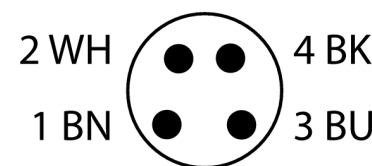

Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из излучателя и приемника. Они установлены один напротив другого так, что свет от излучателя попадает непосредственно на приемник. Датчик переключается в случае прерывания или ослабления светового луча. Оппозитные датчики являются наиболее надежными фотоэлектрическими датчиками для детектирования непрозрачных мишеней. Прекрасный контраст между условиями "темно" и "светло" и чрезвычайно высокий коэффициент усиления типичны для этих устройств, что позволяет им работать при больших расстояниях и в сложных условиях.


Коэффициент усиления

Зависимость коэффициента усиления от расстояния

**Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
миниатюрный датчик
Q12AB6RQ**

TURCK

Industrial
Automation

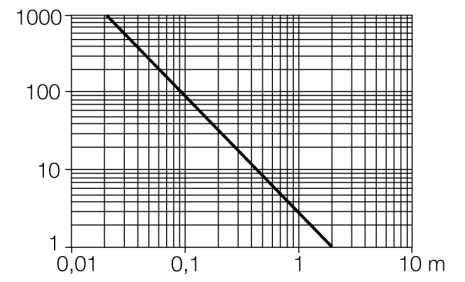

**Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
миниатюрный датчик
Q12AB6RQ**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBQ12A	3074341	Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для фотоэлектрических датчиков, серии Q12	
SMBQ12T	3073722	Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для фотоэлектрических датчиков, серии Q12	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PKG4M-2/TEL	6625061	Соединительный кабель, "мама" M8, прямой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
PKW4M-2/TEL	6625067	Соединительный кабель, "мама" M8, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	