

Environmental conditions

Температура окружающей среды -25...70 °C

General data

Комплект поставки Зажим-держатель (1 шт.)
 Гайка DIN 1763-M12x1 (2 шт.)
 Применение для датчиков M08x1

Material

Гайка, защита поверхности никелир.
 Защита поверхности никелир.
 Материал гайки Латунь
 Материал корпуса PBT, GF30

Mechanical data


Крепление	Винты, клеммы
Момент затяжки	1,5 Нм
Момент затяжки зажимного винта	1.5 Nm
Прочность на сжатие, макс.	6 bar
Размеры	Ø 17 x 48.5 mm
Установка	заподлицо

Remarks

Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется нажимным винтом.
 Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может уменьшиться на макс. 0,5 мм из-за жесткого упора этой регулировочной втулки. Это следует учитывать при использовании данной системы крепления.

Крепежные приспособления
BES 08,0-KH-3L
Код заказа: BAM00AL

BALLUFF

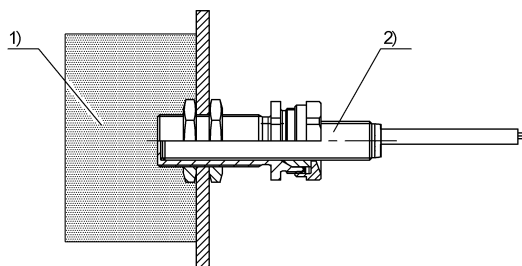

1) Среда 2) Датчик