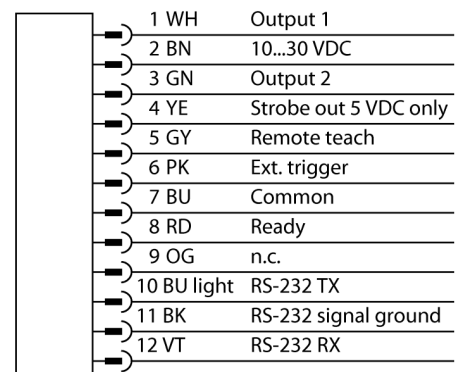




- Второе поколение iVu
- 1/3" CMOS, 752x480 pixels
- Возможность выбора разрешения: грубое и точное
- Интегрированная кольцевая подсветка: ультрафиолетовая
- Степень защиты IP67
- Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
- Вход для внешнего триггера
- Линза, 8 мм, M12x1
- Требуется выносной дисплей RD35
- Рабочее напряжение 10...30 В =
- M12 x 1, вилка, 12-контактн.
- Два переключающих выхода PNP/ NPN, выбор осуществляется программным обеспечением
- 1 x RS232, передача данных
- Порт USB 2.0: Разъем "мама" M8, 4-контактн.

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Тип | IVU2RB608 |
| Идент. № | 3092015 |
| Конструкция | прямоугольный, iVu |
| Размеры | 51.5 x 81.2 x 95.3 мм |
| Материал корпуса | Пластмасса, ПБТ |
| Window material | акриловый, прозрачный |
| Соединение | разъем, M12 x 1, 12-проводн. |
| Класс защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды | 0...+50 °C |
| Индикатор включенного питания | светодиод, зел. |
| Индикация состояния переключения | светодиод зеленый |
| Индикация ошибки | светодиод красн. |
| Approvals | CE |
| Рабочее напряжение | 10... 30В = |
| Номинальный постоянный рабочий ток | ≤ 800 мА |
| Защита от короткого замыкания | да/ циклич. |
| обратной полярн. | да |
| Функция переключающего элемента | Н.О., PNP/NPN |
| Выходной ток | ≥ 150 мА |
| Рабочий режим | BCR |
| Bildsensor | CMOS |
| Auflösung | 752 x 480 Pixel |
| Bildfrequenz | 50 fps |
| Тип источника света | UV |
| Длина волны | 375nm |
| Brennweite | 8мм |

Схема подключения



Принцип действия

Второе поколение iVu предлагает пользователям улучшенные характеристики и большее кол-во опций в выборе инспекций. Датчик выполнен в том же корпусе и предлагает привычный пользовательский интерфейс и функциональность предыдущего поколения iVu.

Считыватель штрихкодов состоит из камеры и интегрированной подсветки (не для версии IVUTBPX) для сканирования до 10 различных штрихкодов и передачи данных по RS232 интерфейсу. Датчик можно сконфигурировать под определенный тип штрихкодов например (ECC 200) и кол-во линейных кодов, как например, Code128, Code39, CODABAR, Interleaved 2 или 5, EAN13, EAN8, UPCE, Postnet, IMB или Pharmacode.

Новое поколение обеспечивает возможность выбора низкого и высокого разрешения.

**Видеосистемы
BCR
IVU2RB608**

TURCK

Industrial
Automation




Не требуется конфигурирование через ПК!
Файлы журналов и обновления встроенного ПО можно передавать через интерфейс USB.





Выбор фокусного расстояния

Можно легко рассчитать пропорцию между диапазоном чувствительности и фокусным расстоянием объектива, зная размеры объекта или поле сканирования датчика изображения. Для выбора используйте график. В графиках показана зависимость диапазона чувствительности от поля зрения и фокусного расстояния.


Аксессуары

| Наименование | Идент. № | Описание | Чертеж с размерами |
|--------------|----------|--|---|
| SMBIVURAR | 3082547 | Кронштейн для монтажа с правой стороны |  |
| SMBIVURAL | 3082546 | Кронштейн для монтажа с правой стороны |  |
| SMBIVUU | 3082549 | U-кронштейн для монтажа базы (вкл. SMBIVUB базовая пластина) |  |

Установочная арматура

| Наименование | Идент. № | Описание | Чертеж с размерами |
|---------------|----------|--|---|
| MQDC2S-1206 | 3011420 | Питание, M12x1 "мама", 12-контакт., 1.83 м |  |
| MQDEC-801-USB | 3081158 | Соединительный кабель USB, M12x1 "папа", 8-контактов, 0.3 м | |
| IVURDM-QD-803 | 3028673 | Соединительный кабель для выносного дисплея RD35, M12 x 1, 8-конт., 0,91 м |  |

Функциональная арматура

| Наименование | Идент. № | | Чертеж с размерами |
|--------------|----------|---|---|
| RDM35 | 3029512 | Выносной сенсорный дисплей 3,5" для установки устройств, подключение с помощью штепсельного соединителя M12, требуется IVURDM-QD-8.. или IVURDM-QDK-8.. |  |